

**DESCRIZIONE**

Elettropompa autoadescante in bronzo realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare. Corpo, flangia, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox. Per alta prevalenza. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

Bronze self priming electric pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping sea water and circulation of the same.

Pump casing, flange, impeller and valve are in bronze; the shaft is in stainless steel.

High pressure.

A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc en bronze avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour d'eau de mer et pour la circulation de la même.

Corps, bride, turbine et valve sont en bronze ; l'arbre est en acier inox.

Haute pression.

Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
 Max temperatura del liquido: +70°C
 Max passaggio corpi solidi: 19 mm
 Portata massima: 75 m³/h
 Prevalenza massima: 8,0 bar
 Ø aspirazione: 3"G
 Ø mandata: 3"G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
 Max. liquid temperature: +70°C
 Max. solids diameter: 19 mm
 Max. delivery: 75 m³/h
 Max. manometric head: 8,0 bar
 Ø inlet: 3"G
 Ø outlet: 3"G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
 Température Max.: +70°C
 Max. diamètre des solides: 19 mm
 Débit maximum: 75 m³/h
 Hauteur manométrique: 8,0 bars
 Ø aspiration: 3"G
 Ø refoulement: 3"G

VERSIONE

Corpo pompa: Bronzo
 Corpo valvola: Bronzo
 Flangia porta tenuta: Bronzo
 Girante: Bronzo
 Albero motore: Acciaio Inox AISI 316
 Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

VERSION

Pump body: Bronze
 Valve body: Bronze
 Seal holding disc: Bronze
 Impeller: Bronze
 Motor shaft: Stainless Steel AISI 316
 Seal: Nbr/Carbon/AISI 316/Alumina

EXECUTION

Corps de pompe: Bronze
 Corps valve: Bronze
 Disque porte-garniture: Bronze
 Turbine: Bronze
 Arbre moteur: Acier inox AISI 316
 Garniture: Charbon/AISI 316/ Alumine

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
 Tensioni speciali
 Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS


Different mechanical seals
 Special voltages
 Frequency 60Hz

VERSIONS SPECIALES

Garnitures mécaniques différentes
 Voltages spéciaux
 Fréquence 60Hz

DATI TECNICI**TECHNICAL DATA****DONNES TECHNIQUES**

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protezz. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
AML B B3ZPM/22	22	400/690	50	38,8 / 22,5	IP 55	2900	-	280	515x1060x725



CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A


COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

Appendice A

Attachment A

Annexe A

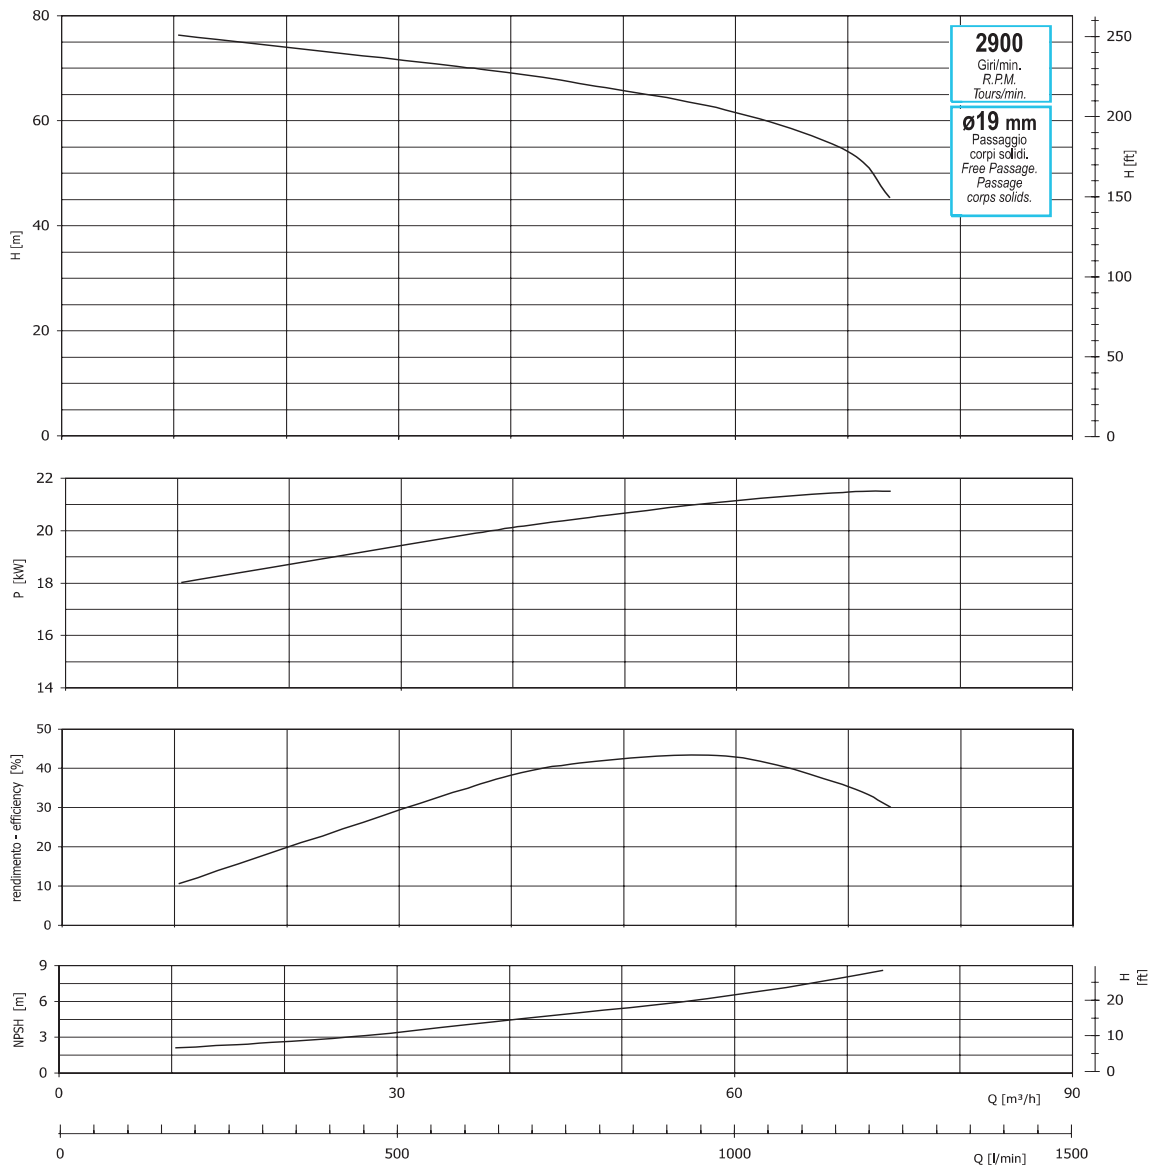

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

SERIE / TYPE
AML B B3ZPM-122

