

POMPE A GIRANTE FLESSIBILE


FLEXIBLE IMPELLER PUMPS



CATALOGO
TECNICO

TECHNICAL
CATALOGUE

LIVERANI
— — — — —
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

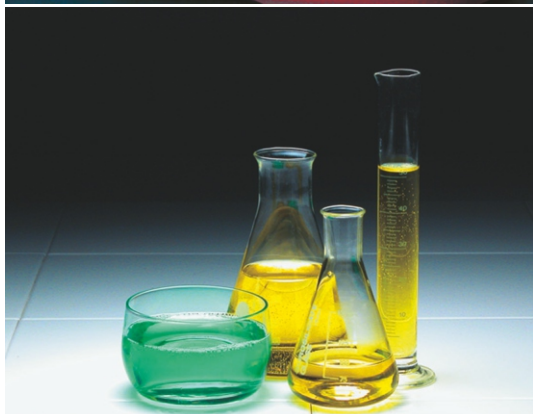

Pompe inox autoadescanti a girante flessibile a basso regime di giri, adatte al trasferimento di fluidi delicati e fragili, viscosi, anche con corpi in sospensione. Le pompe trovano largo impiego nei settori ENOLOGICO (vino, mosto, mosto e uva diraspata), ALIMENTARE (birra, succo e polpa di frutta, miele, zucchero liquido, sciroppi, glucosio, latte, burro, yogurt, uova liquide, olio, salsa di pomodoro, salamoia, ecc.), CHIMICO (amido, colle a base acqua, emulsioni, glicerina, cera, detergenti, lattice di gomma, liquidi fotografici, polielettrolita, vernici, inchiostri, scarichi industriali, ecc.), COSMETICO e FARMACEUTICO (saponi liquidi, detergenti, shampoo, creme, ecc.).

Il meccanismo semplice ed essenziale frutto di un perfetto principio costruttivo, la pluralità dei materiali utilizzati e l'elevato controllo di qualità dell'intero ciclo produttivo, permettono di realizzare pompe estremamente versatili e adatte a soddisfare qualsiasi applicazione richiesta. Ogni modello è disponibile con diversi tipi di girante, tenute meccaniche e raccordi e con molteplici possibilità di esecuzione: pompe ad asse nudo e pompe coassiali con motore elettrico, motore idraulico orbitale, motoriduttore, riduzione a puleggia (su base o carrello), variatore meccanico e inverter.

Stainless steel low-speed rotary pumps with flexible impeller; particularly suitable for transfer of delicate, fragile and viscous fluids, also with solid parts in suspension. Our pumps are widely used in the OENOLOGICAL field (wine, must, must and stemmed grapes), in FOOD processing (beer, fruit pulp and juice, honey, liquid sugar, syrups, glucose, milk, melted butter, yoghurt, liquid eggs, oil, tomatoes pulp and juice, brine, etc.), in CHEMICAL INDUSTRY (starch, water based glues, emulsions, glycerine, wax, detergents, rubber latex, photographic processing liquids, polyelectrolyte, paints, ink, industrial discharges, etc.), in COSMETIC and PHARMACEUTICAL production (liquid soap, cleaning lotion, cream, shampoo, etc.).

The easy mounting principle, the multiple choice of production materials and the Quality System procedure applied throughout production, allow us to offer a wide, versatile and customized product range. Every pump range can be produced with different impeller types, mechanical gasket, couplings and in numerous executions, which are: bare shaft pump; coaxial motorized pump (with electric or orbital hydraulic motor); with gearmotor; with pulley (on trolley or base); with mechanical speed variator or with frequency converter.



Serie Type S/P	Serie Type MID	Pompe ad asse nudo e pompe con motore idraulico orbitale Bare shaft pumps and hydraulic orbital motor pumps	Pagina Page 4 - 5
Serie Type EP		Elettropompe coassiali Coaxial pumps	Pagina Page 6 - 7
Serie Type GR		Pompe con riduzione a puleggia su base o carrello Belt driven pumps on base or trolley	Pagina Page 8 - 9
Serie Type RID		Pompe con motoriduttore Pumps with gearmotor	Pagina Page 10 - 11
Serie Type VA	Serie Type INV	Pompe con variatore o inverter Pumps with mechanical speed variator or frequency converter	Pagina Page 12 - 14
Serie Type INV BS		Pompe monoblocco con inverter con comandi bordo quadro Mono-block pumps with frequency converter and controls on main panel	Pagina Page 15
Serie Type MINIVERTER		Pompe monoblocco con inverter integrato Mono-block pumps with integrated frequency converter	Pagina Page 16 - 17
		Tabella di corrosione giranti Impeller corrosion table	Pagina Page 18 - 21
		Raccordi Pipe fittings	Pagina Page 22
		Quadri elettrici Control panels	Pagina Page 23
		Accessori Accessories	Pagina Page 24
		Componenti Spare parts	Pagina Page 25 - 27
		Identificazione e dimensione della girante Identification and impeller dimensions	Pagina Page 28

I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente catalogo non sono impegnativi. La LIVERANI s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.


The technical data and characteristics stated in this catalogue are not binding. LIVERANI s.r.l. reserves the right to make modifications without notice.



S/P MINI 3/4"







Pompe ad asse nudo (**S/P**)
Bare shaft pumps (**S/P**)


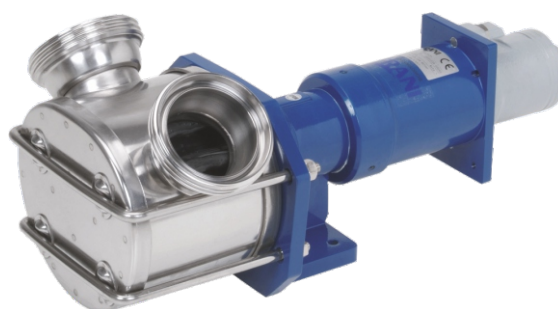


Pompe con motore idraulico orbitale (**MID**)
Hydraulic orbital motor pumps (**MID**)



Tipo Type	Giri/min RPM	H = Prevalenza (metri) / Head (meters)											
		0	4	8	10	12	16	18	20	24	27	32	Q = Portata (litri/ora) / Capacity (liters/hour)
S/P MINI 3/4"	min 175	150	0										
	600	700	560	390	300	150	0						
	900	1000	900	840	750	720	540	450	350	0			
	max 1400	1620	1440	1320	1230	1140	1020	900	800	600	400	0	
S/P MINOR 40 MID MINOR 40	min 175	1320	800	0									
	350	2750	2500	2100	1900	1600	800	0					
	700	5000	4700	4300	4000	3700	3000	2520	1800	0			
	max 900	6900	6200	5760	5400	5040	4200	3660	3200	1800	0		
S/P MAJOR 60 MID MAJOR 60	min 175	4320	3840	2800	1750	0							
	350	9000	7800	6000	4900	3700	0						
	700	18000	15000	12000	10400	8400	2500	0					
	max 900	22500	19560	15000	13750	11220	3000	0					
S/P MAXI 80 MID MAXI 80	min 150	12000	10000	7500	4150	0							
	300	24600	22200	18900	16000	12000	0						
	470	36000	34200	30000	27000	24000	12000	0					
	max 600	43800	41400	36000	33000	30000	16000	0					

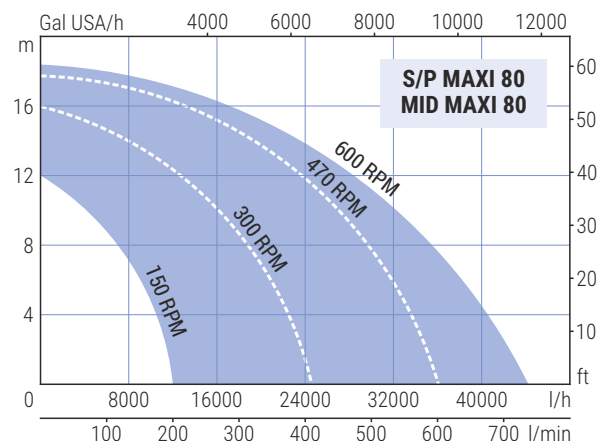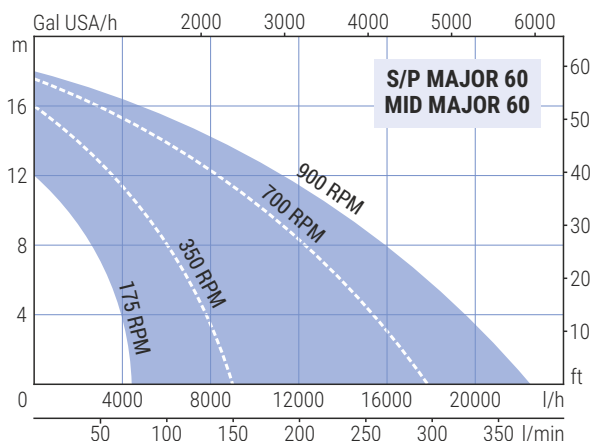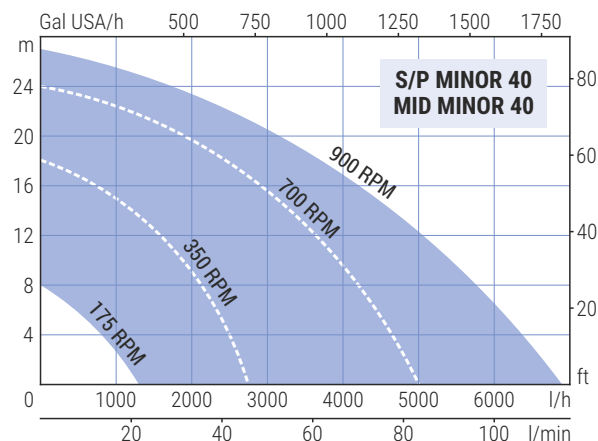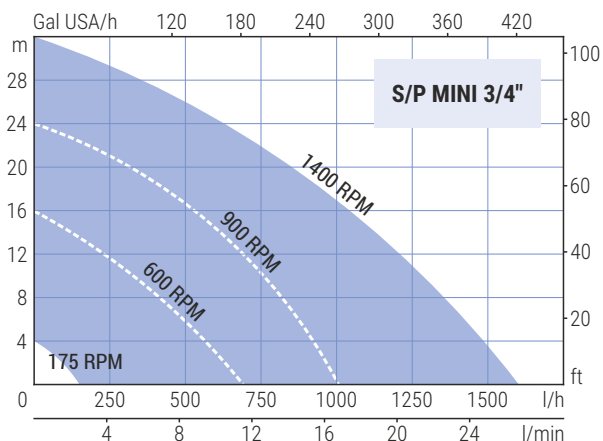



S/P MINI 3/4"
Peso-Weight 1.8 kg

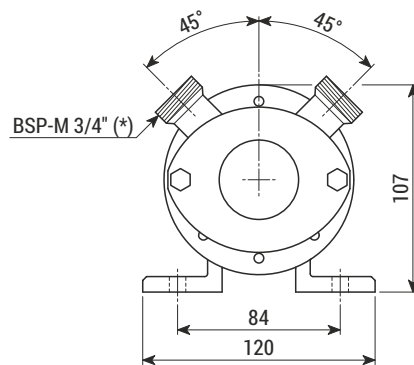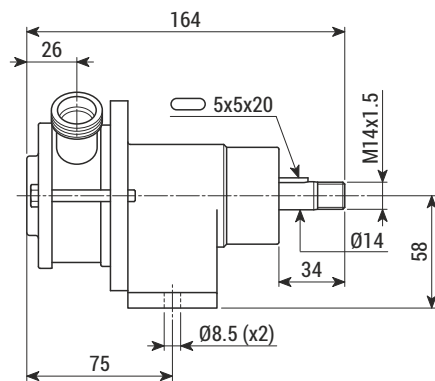



S/P MINOR 40
Peso-Weight 5.4 kg

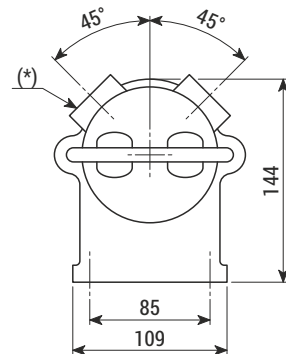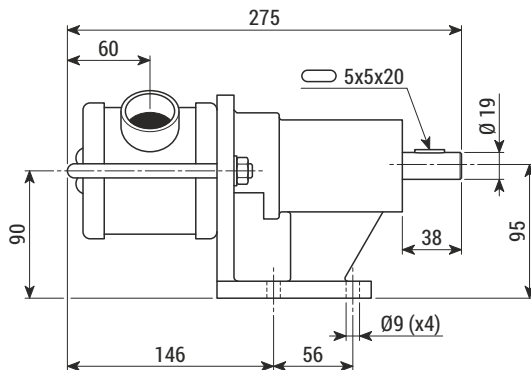



S/P MAJOR 60
Peso-Weight 9.7 kg

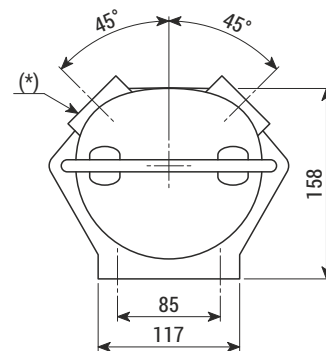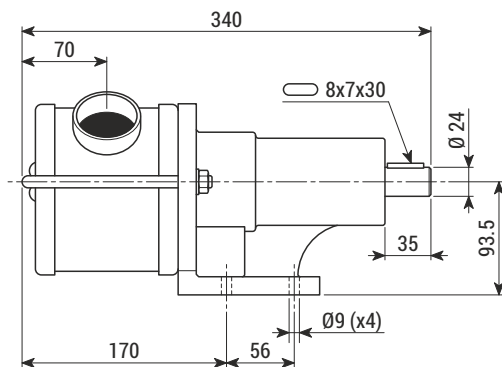


S/P MAXI 80
Peso-Weight 15.7 kg

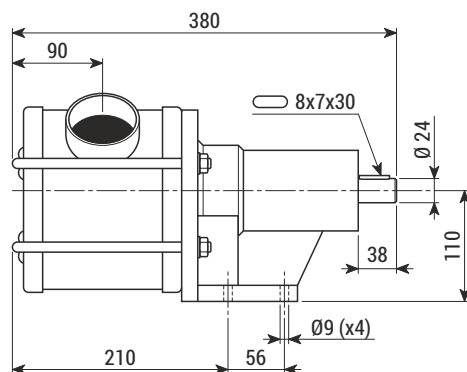

MID MINOR 40
Peso-Weight 11.7 kg
MID MAJOR 60
Peso-Weight 16 kg
MID MAXI 80
Peso-Weight 22 kg

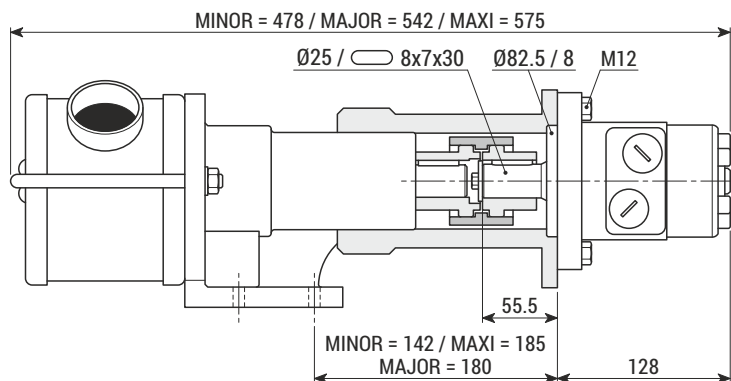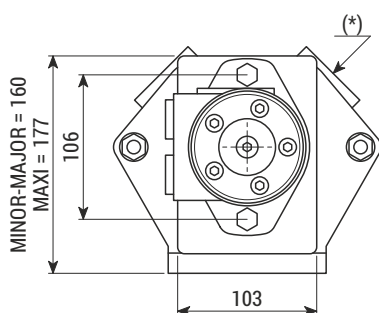



* raccordi disponibili p.22 / available pipe fittings p.22

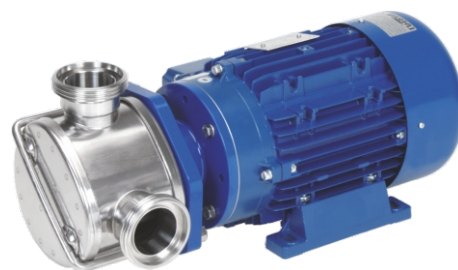**EP MICRO 3/8" F****EP MINI 3/4"**
EP MIDEX 1"1/4**EP MINOR 40**
EP MAJOR 60
EP MAXI 80



Tipo Type	Motore * Motor *	kW	Velocità Speed	Giri/min RPM	H = Prevalenza (metri) / Head (meters)									
					0	4	8	12	16	18	24	27	30	32
EP MICRO 3/8" F	MF - TF	0.10-0.12	1	900	480	430	390	340	280	250	120	0		
	MF	0.25	1	1400	720	680	640	600	540	500	380	270	150	0
	TF	0.18	1	1400	720	680	640	600	540	500	380	270	150	0
	CC MP 12V	0.18/19A	1	1400	720	680	640	600	540	500	380	270	150	0
	CC MP 24V	0.18/10A	1	1400	720	680	640	600	540	500	380	270	150	0
EP MINI 3/4"	MF - TF	0.37	1	900	1000	900	840	720	540	450	0			
	MF - TF	0.56	1	1400	1620	1440	1320	1140	1020	900	600	400	180	0
	CC MP 12V	0.3/30A	1	1400	1620	1440	1320	1140	1020	900	600	400	180	0
	CC MP 24V	0.3/16A	1	1400	1620	1440	1320	1140	1020	900	600	400	180	0
EP MIDEX 1"1/4	MF - TF	0.56	1	900	3840	3480	3180	2760	2160	1800	720	0		
	MF - TF	0.75	1	1400	5760	5160	4800	4320	3600	3180	1920	1200	0	
	TF	0.56	2	1400	5760	5160	4800	4320	3600	3180	1920	1200	0	
	TF	0.37	2	700	2880	2600	2300	1900	1400	1100	0			
	CC MP 12V	0.5/55A	1	1100	4800	4400	3980	3450	2800	2400	1100	0		
	CC MP 24V	0.5/28A	1	1100	4800	4400	3980	3450	2800	2400	1100	0		
EP MINOR 40	MF - TF	1.5	1	900	6900	6200	5760	5040	4200	3660	1800	0		
	TF	1.5	1	1400	10000	9000	8000	6900	5500	4900	2600	1700	0	
	TF	2.1	2	1400	10000	9000	8000	6900	5500	4900	2600	1700	0	
	TF	1.2	2	900	6900	6200	5760	5040	4200	3660	1800	0		
EP MAJOR 60	TF	1.5	1	700	18000	15000	12000	8400	2500	0				
	TF	1.87	1	900	22500	19560	15000	11220	3000	0				
EP MAXI 80	TF	3.3	1	470	36000	34200	30000	24000	12000	0				
	TF	3.5	1	600	43800	41400	36000	30000	16000	0				

Q = Portata (litri/ora) / Capacity (liters/hour)



* MF = monofase / single-phase - TF = trifase / three-phase - CC MP = corrente continua a magneti permanenti / permanent magnet direct current

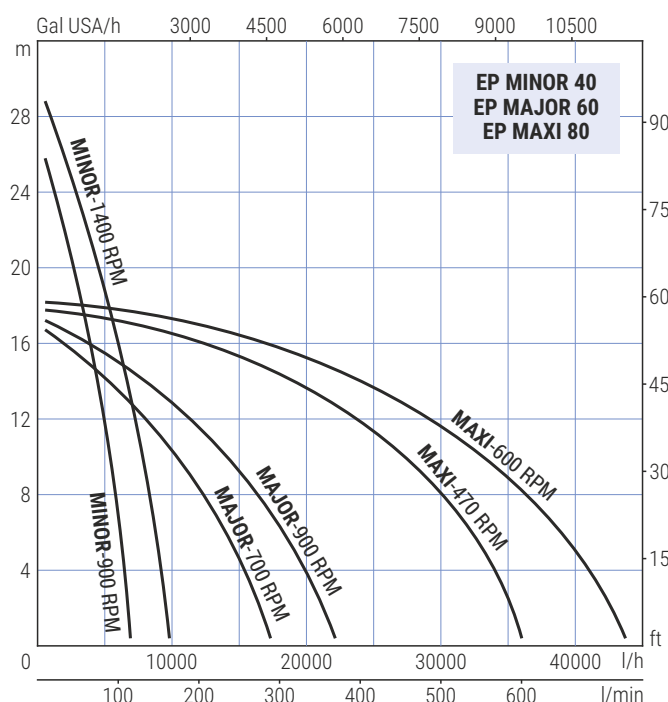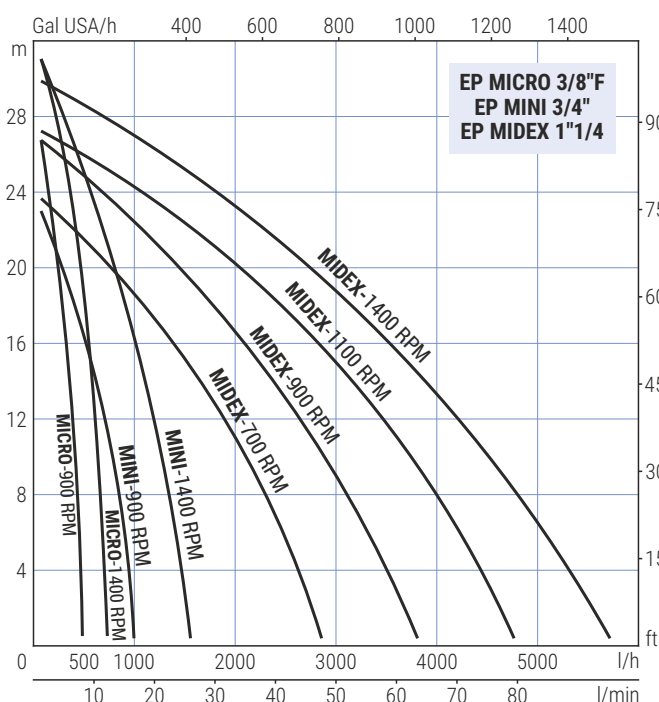



Posizione
Position
V

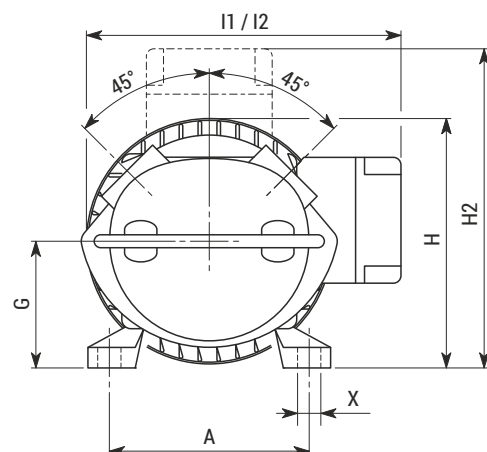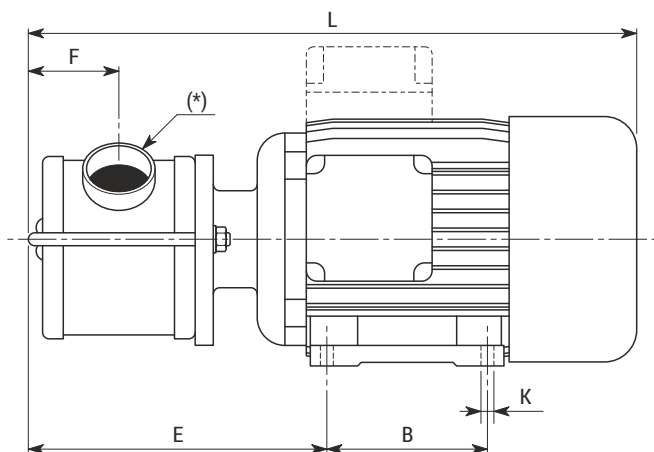

Posizione
Position
90D

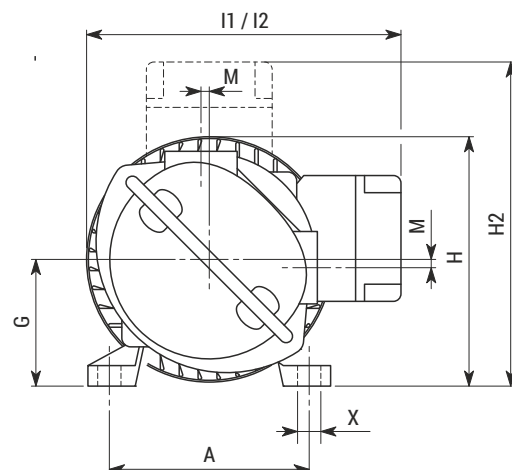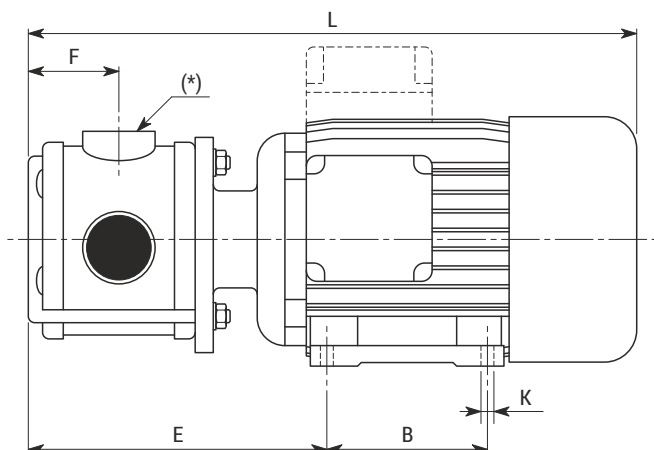

Posizione
Position
90S

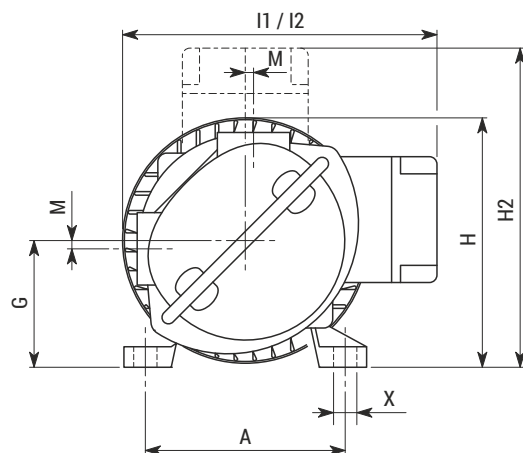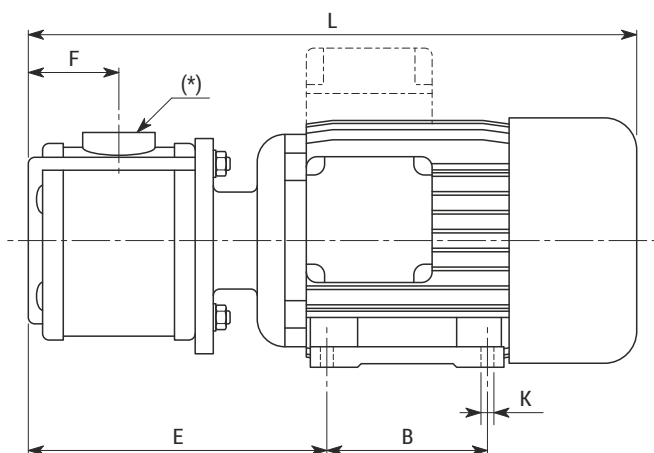


Tipo Type	Motore Motor	Peso Weight	Velocità Speed	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)												
				A	B	E	F	G	H	H2**	I1 **	I2 **	L	M	K	X
EP MICRO 3/8" F	M63	7÷8 kg	1	100	80	124	19	63	-	165	-	125	281	4	7	12
	M63 - MP	7÷8 kg	1	100	80	126	19	63	122	-	-	-	295	4	7	7
EP MINI 3/4"	M71	9÷10 kg	1	112	90	106	26	71	140	179	179	210	276	0	7	12
	M71 - MP	9÷10 kg	1	112	90	113	26	71	140	175	-	-	280	0	7	12
EP MIDEX 1"1/4	M80	15 kg	1	125	100	148	38	80	159	203	203	227	338	7	8	16
	M80	15 kg	2	125	100	148	38	80	159	203	203	227	338	7	8	16
	M80 - MP	15 kg	1	125	100	153	38	80	156	184	-	-	365	7	8	12
EP MINOR 40	M90	20 kg	1	140	125	198	60	90	180	221	221	245	420	4.5	10	16
	M100	27 kg	2	160	140	210	60	100	198	-	-	270	455	4.5	12	21
EP MAJOR 60	M100	31 kg	1	160	140	253	70	100	198	250	250	275	490	6.5	12	21
EP MAXI 80	M132	68 kg	1	216	178	312	90	132	261	325	325	-	630	13	12	22

* raccordi disponibili p.22 / available pipe fittings p.22

H2** = motore con morsetteria superiore / motor with upper terminal box

** I1 = motore con morsetteria laterale / motor with side terminal board connection

** I2 = motore con interruttore/invertitore / motor with side on-off/rotative reverse switch

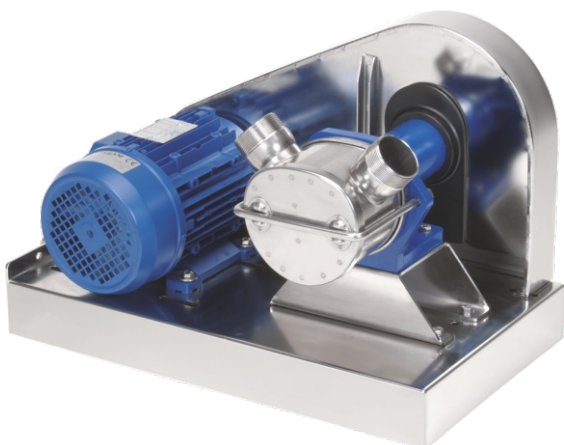



Gruppo a puleggia su base
Belt driven pump on base





Gruppo a puleggia su carrello
Belt driven pump on trolley

Tipo Type	Motore * Motor *	kW	Velocità Speed	Giri/min RPM	H = Prevalenza (metri) / Head (meters)										Q = Portata (litri/ora) / Capacity (liters/hour)
					0	4	8	10	12	14	16	18	20	24	
GR MINOR 40	MF - TF	1.5	1	300	2400	2150	1800	1600	1400	960	700	0			Q = Portata (litri/ora) / Capacity (liters/hour)
	MF - TF	1.5	1	470	3600	3300	2900	2700	2400	1990	1600	1000	0		
	MF - TF	1.5	1	700	5000	4700	4300	4000	3700	3360	3000	2520	1800	0	
	TF	1.8	2	470	3600	3300	2900	2700	2400	1990	1600	1000	0		
		1.0		235	1800	1600	1300	1000	750	415	0				
	TF	2.2	2	700	5000	4700	4300	4000	3700	3360	3000	2520	1800	0	
1.5		350		2750	2500	2100	1900	1600	1200	800	0				
GR MAJOR 60	MF - TF	1.5	1	300	7200	6270	6090	3230	1760	0					
	MF - TF	1.5	1	470	12000	10500	8700	6750	5100	2630	0				
	TF	1.86	1	700	18000	15000	12000	10400	8400	5470	2500	0			
	TF	1.8	2	470	12000	10500	8700	6750	5100	2630	0				
		1.0		235	6300	5100	3250	2000	0						
	TF	2.2	2	700	18000	15000	12000	10400	8400	5470	2500	0			
GR MAXI 80		1.5		350	9000	7800	6000	4900	3700	1680	0				
	TF	4	1	470	36000	34200	30000	27000	24000	19000	12000	0			
	TF	4	1	600	43800	41400	36000	33000	30000	24000	16000	0			
	TF	4.5	2	600	43800	41400	36000	33000	30000	24000	16000	0			
		3.3		300	24600	22200	18900	16000	12000	7140	0				



* MF = monofase / single-phase - TF = trifase / three-phase - CC = corrente continua / direct current

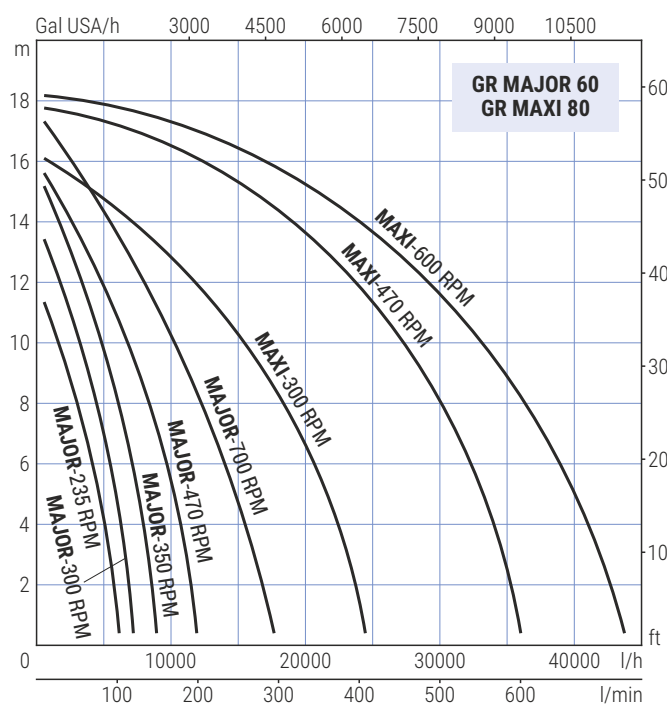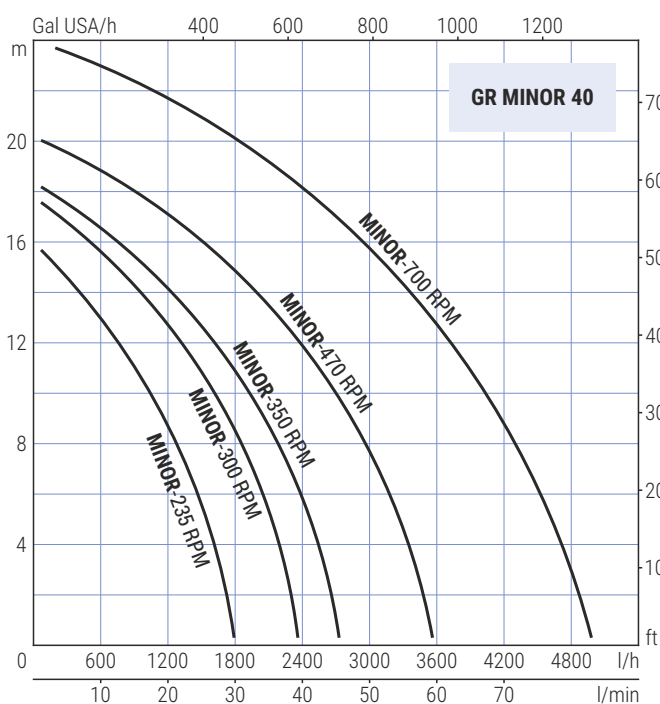



GR MINOR 40
su base-on base
Peso-Weight 36÷45 kg

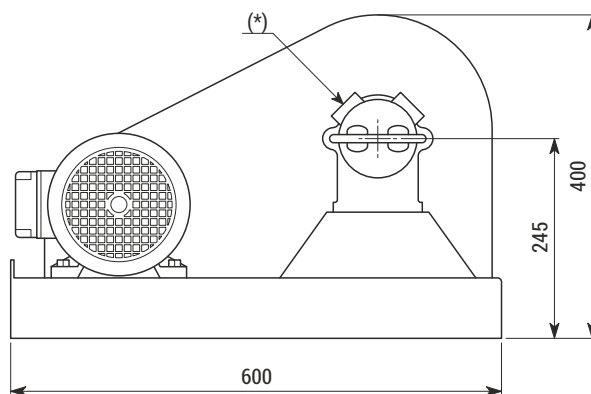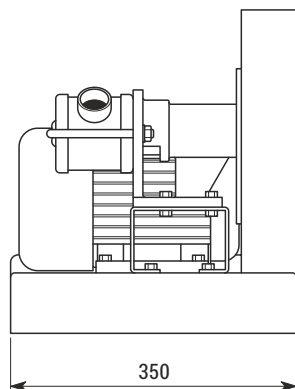

GR MAJOR 60
su base-on base
Peso-Weight 42÷51 kg

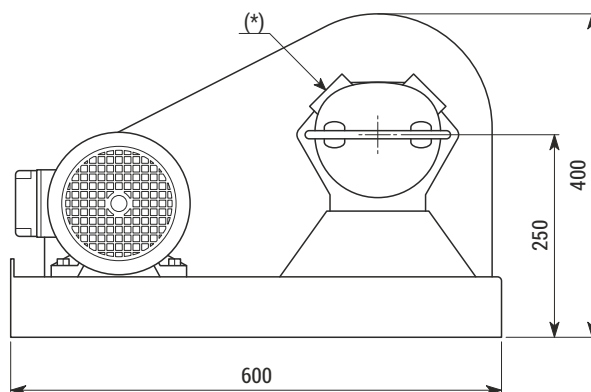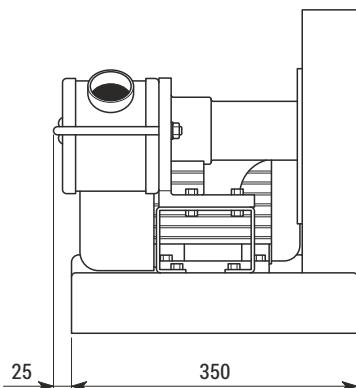



GR MAXI 80
su base-on base
Peso-Weight 65 kg

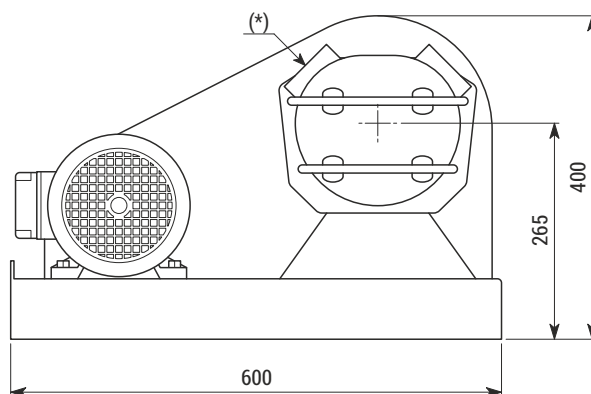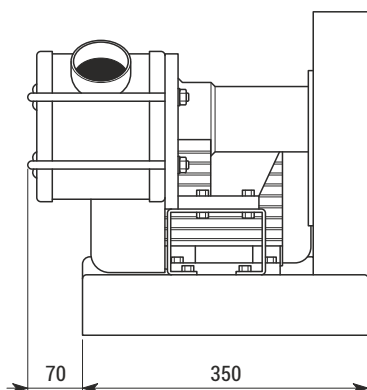

GR MINOR 40 - MAJOR 60 - MAXI 80

su carrello-on trolley

Peso-Weight / MINOR = 38÷46 kg / MAJOR = 44÷53 kg / MAXI = 67 kg

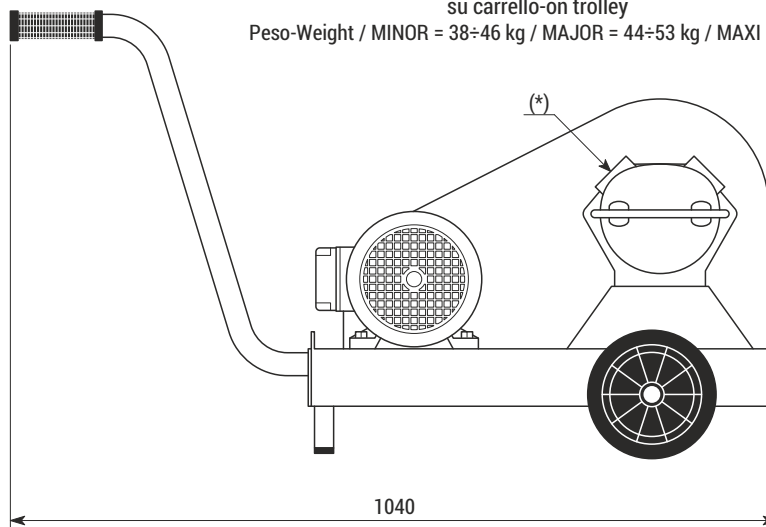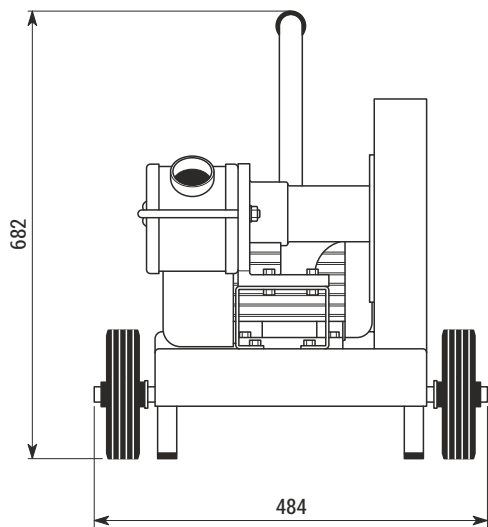


* raccordi disponibili p.22 / available pipe fittings p.22




RID MINOR 40
RID MAJOR 60
RID MAXI 80



RID MAXI Double
2Q-2H

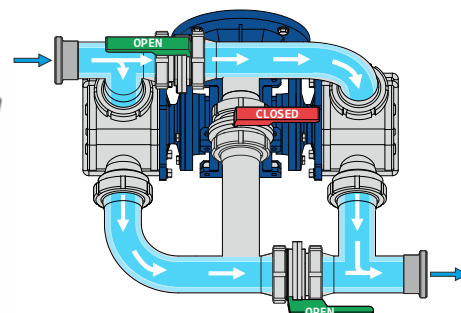

RID MAXI Double 2Q


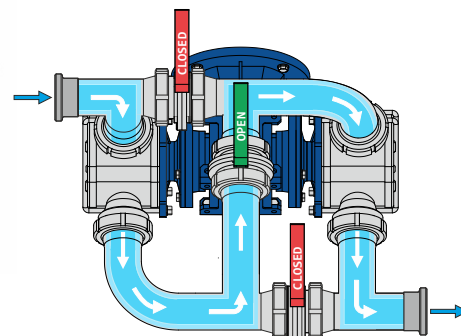


RID MAXI Double 2H



Tipo Type	Motore * Motor *	kW	Velocità Speed	Giri/min RPM	H = Prevalenza (metri) / Head (meters)												
					0	4	8	12	14	16	18	20	22	24	32	40	
RID MINOR 40	TF	1.5	1	280	2200	2000	1700	1200	830	500	0						
	TF	1.5	1	350	2750	2500	2100	1600	1100	800	0						
	TF	2.2	1	560	4250	4000	3600	2900	2500	2000	1400	750	0				
	TF	1.5	1	700	5000	4700	4300	3700	3300	3000	2520	1800	850	0			
	TF	2.2	2	560	4250	4000	3600	2900	2500	2000	1400	750	0				
	TF	1.5	2	280	2200	2000	1700	1200	830	500	0						
	TF	2.2	2	700	5000	4700	4300	3700	3300	3000	2520	1800	850	0			
	TF	1.5	2	350	2750	2500	2100	1600	1100	800	0						
RID MAJOR 60	TF	2.2	1	235	6300	5100	3250	0									
	TF	2.2	1	280	7000	5800	4100	1750	0								
	TF	2.2	1	350	9000	7800	6000	3700	2000	0							
	TF	2.2	1	470	12000	10500	8700	5100	3600	0							
	TF	2.2	1	560	14000	12000	9500	6000	4000	0							
	TF	2.2	1	700	18000	15000	12000	8400	5700	2500	0						
	TF	2.2	2	470	12000	10500	8700	5100	3600	0							
	TF	1.5	2	235	6300	5100	3250	0									
	TF	2.2	2	560	14000	12000	9500	6000	4000	0							
	TF	1.5	2	280	7000	5800	4100	1750	0								
RID MAXI 80	TF	4	1	235	19200	18000	14700	9600	0								
	TF	4	1	300	24600	22200	18900	12000	7600	0							
	TF	4	1	470	36000	34200	30000	24000	19000	12000	0						
	TF	4	1	600	43800	41400	36000	30000	23500	16000	0						
	TF	4.5	2	470	36000	34200	30000	24000	19000	12000	0						
	TF	3.3	2	235	19200	18000	14700	9600	0								
	TF	4.5	2	600	43800	41400	36000	30000	23500	16000	0						
	TF	3.3	2	300	24600	22200	18900	12000	7600	0							
RID MAXI Double 2Q-2H	2Q	TF	7.5	1	470	72000	65000	56500	45000	38000	30000	20000	0				
		TF	5.5	2	470	72000	65000	56500	45000	38000	30000	20000	0				
		TF	3	235	36000	33000	27900	20500	16000	10000	0						
	2H	TF	7.5	1	470	36000	35000	34000	32000	30000	29700	28400	27000	24600	23600	14300	0
		TF	5.5	2	470	36000	35000	34000	32000	30000	29700	28400	27000	24600	23600	14300	0
		TF	3	235	19200	18500	18000	16200	15000	14300	13200	12000	10000	9000	0		

Q = Portata (litri/ora) / Capacity (liters/hour)

* TF = trifase / three-phase - CC = corrente continua / direct current

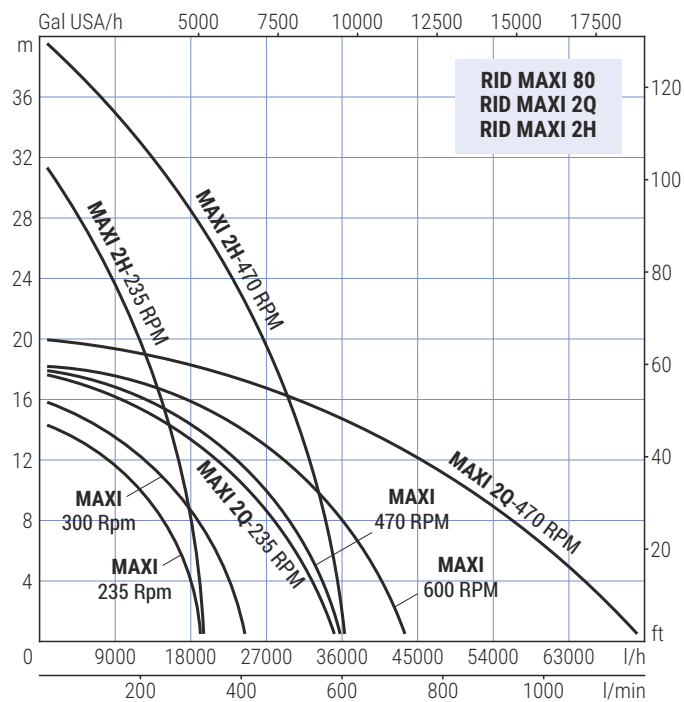
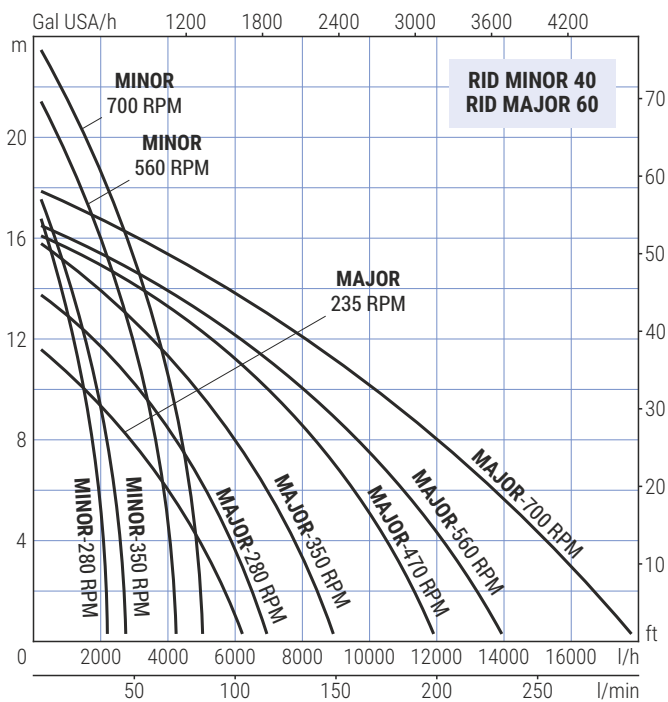


**RID MINOR 40
RID MAJOR 60
RID MAXI 80**

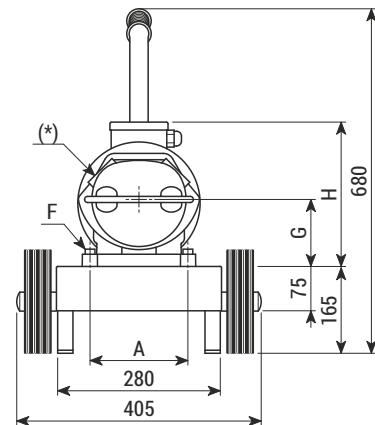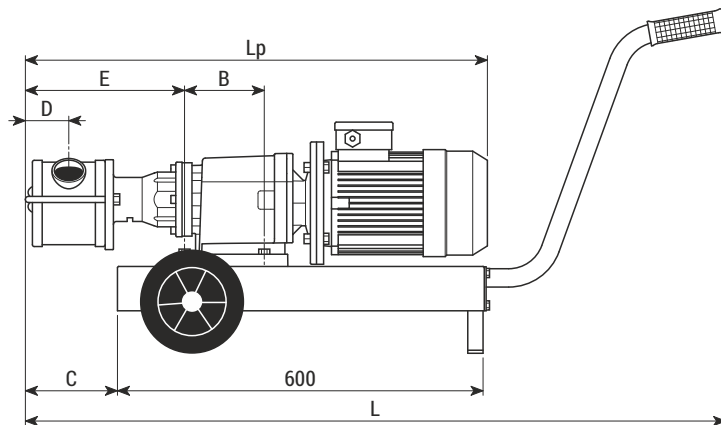

Tipo Type	Peso Weight	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	Lp
RID MINOR 40	42 kg	130	107.5	64	58.4	194	Ø11	100	232.5	1101	652
RID MAJOR 60	44 kg	160	130	150.6	71	258	Ø11	105.6	236	1188	756
RID MAXI 80	65 kg	180	105	113	88	221	Ø14	130	304	1150	783

RID MAXI Double 2Q-2H
Peso-Weight 180 kg

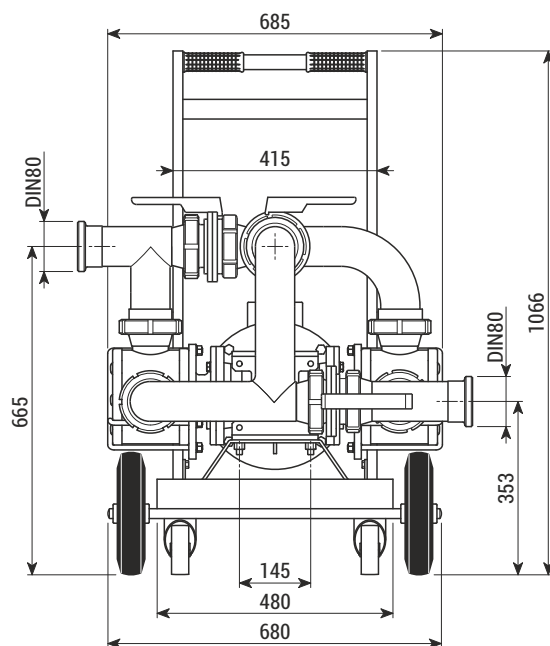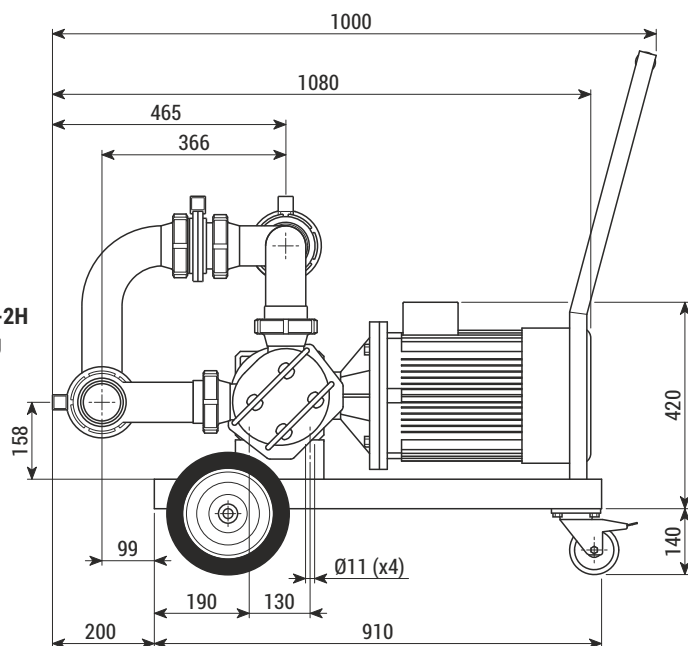

* raccordi disponibili p.22 / available pipe fittings p.22



Pompe con variatore (VA)
Pumps with mech. speed variator (VA)



Pompe con inverter (INV)
Pumps with frequency converter (INV)









Tipo Type		Alimentazione * Feeding *		kW	Giri/min RPM	H = Prevalenza (metri) / Head (meters)										
						0	4	8	12	16	18	20	24	27	32	40
VA MINOR 40	TF 230-400V 50Hz		1.5	min 175	1320	800	0									
				350	2750	2500	2100	1600	800	0						
				700	5000	4700	4300	3700	3000	2520	1800	0				
				max 900	6900	6200	5760	5040	4200	3660	3200	1800	0			
VA MAJOR 60	TF 230-400V 50Hz		1.87	min 175	4320	3840	2800	0								
				350	9000	7800	6000	3700	0							
				700	18000	15000	12000	8400	2500	0						
				max 900	22500	19560	15000	11220	3000	0						
VA MAXI 80	TF 230-400V 50Hz		4	min 150	12000	10000	7500	0								
				300	24600	22200	18900	12000	0							
				470	36000	34200	30000	24000	12000	0						
				max 600	43800	41400	36000	30000	16000	0						
INV MINI 3/4"	MF 230V 50Hz	TF 400V 50Hz	0.56	min 180	150	0										
				600	700	560	390	150	0							
				900	1000	900	840	720	540	450	350	0				
				max 1400	1620	1440	1320	1140	1020	900	800	600	400	0		
INV MIDEX 1"1/4	MF 230V 50Hz	TF 400V 50Hz	0.75	min 180	600	480	0									
				600	2600	2300	2000	1400	800	400	0					
				900	3840	3480	3180	2760	2160	1800	1600	720	0			
				max 1400	5760	5160	4800	4320	3600	3180	2800	1920	1200	0		
INV MINOR 40	MF 230V 50Hz	TF 400V 50Hz	1.87	min 50	380	0										
				175	1320	800	0									
				350	2750	2500	2100	1600	800	0						
				700	5000	4700	4300	3700	3000	2520	1800	0				
INV MAJOR 60	MF 230V 50Hz	TF 400V 50Hz	2.2	max 900	6900	6200	5760	5040	4200	3660	3200	1800	0			
				min 50	1230	0										
				175	4320	3840	2800	0								
				350	9000	7800	6000	3700	0							
INV MAXI 80			4	700	18000	15000	12000	8400	2500	0						
				max 900	22500	19560	15000	11220	3000	0						
				min 50	3800	0										
				150	12000	10000	7500	0								
INV MAXI Double 2Q-2H	2Q	TF 400V 50Hz	7.5	300	24600	22200	18900	12000	0							
				470	36000	34200	30000	24000	12000	0						
				max 600	43800	41400	36000	30000	16000	0						
				min 50	7600	0										
	2H	TF 400V 50Hz	7.5	175	27000	24000	20000	13000	0							
				235	36000	33000	27500	20500	10000	0						
				350	54000	48500	41500	33000	22000	14000	0					
				max 470	72000	65000	56000	45000	30000	20000	0					
INV MAXI Double 2Q-2H	2H	TF 400V 50Hz	7.5	min 50	3800	2000	0									
				175	14100	13500	12600	11400	9700	8600	7400	4500	0			
				235	19200	18500	17500	16200	14300	13200	12000	9000	5900	0		
				350	27600	26700	25500	24000	22200	21000	20000	17200	14800	9700	0	
				max 470	36000	35000	33600	32000	29700	28400	27000	23600	20600	14300	0	



Q = Portata (litri/ora) / Capacity (liters/hour)

Q = Portata (litri/ora) / Capacity (liters/hour)



* MF = monofase / single-phase - TF = trifase / three-phase

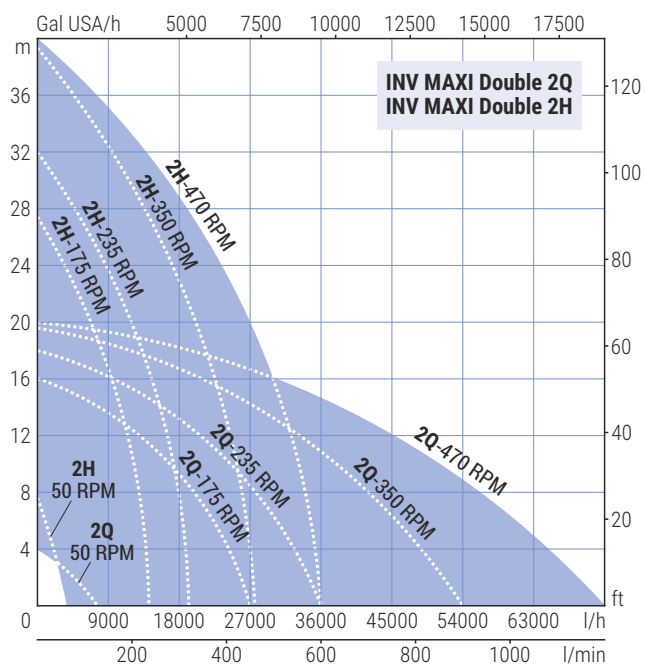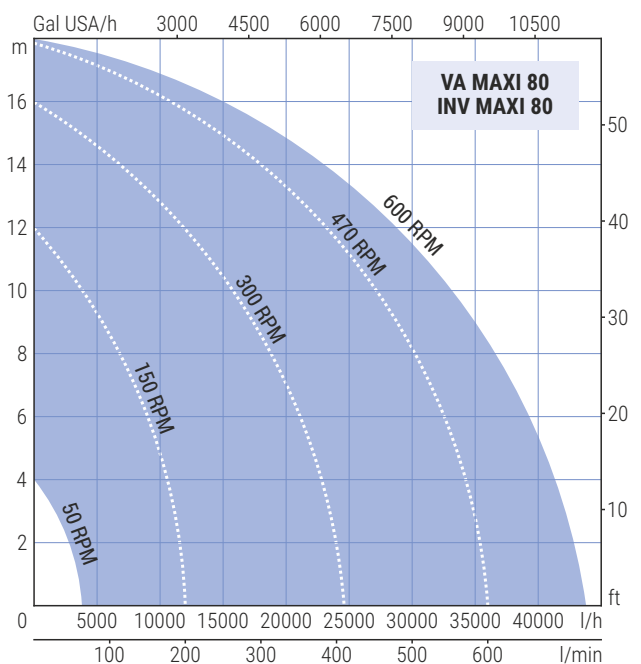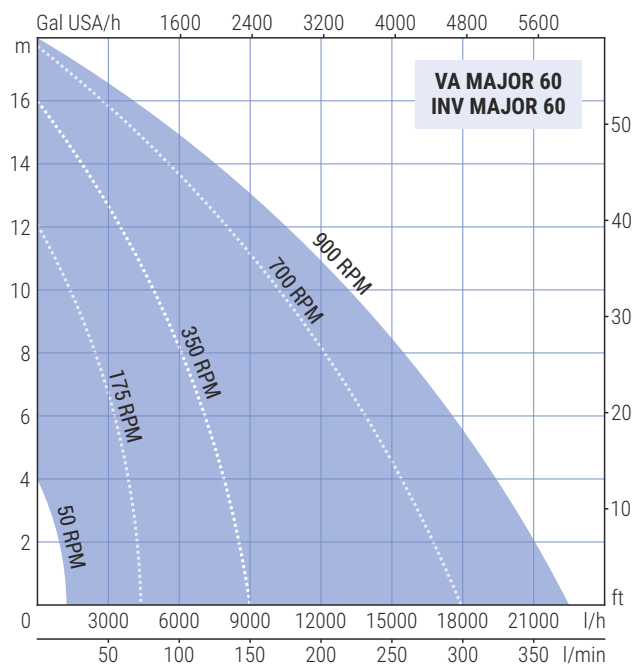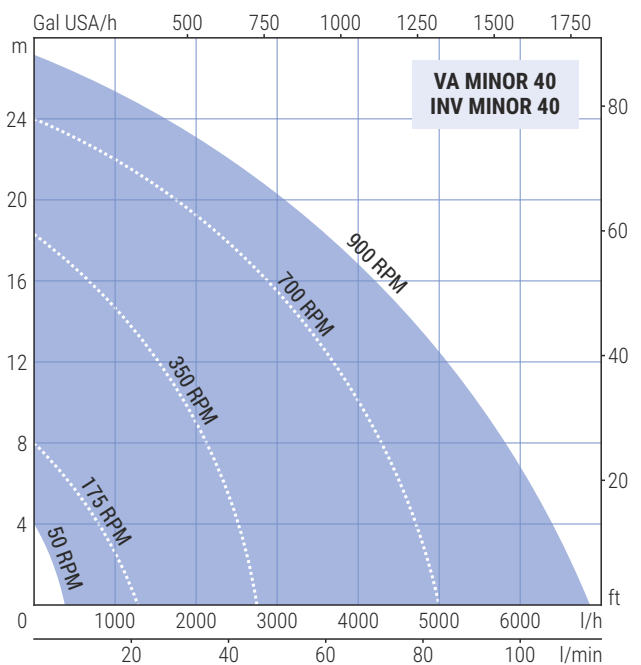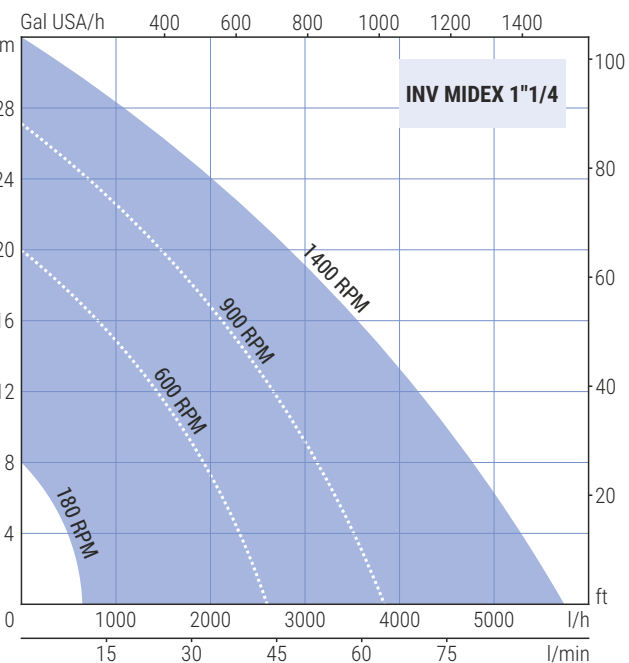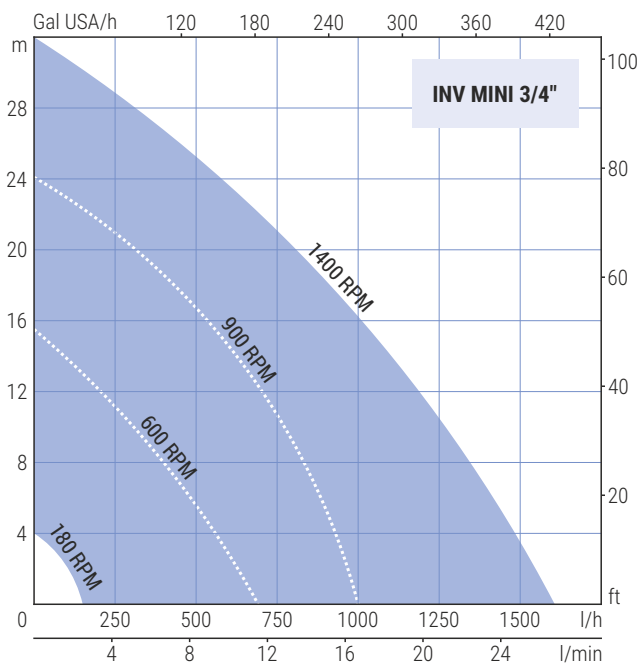



VA MINOR 40
VA MAJOR 60
VA MAXI 80

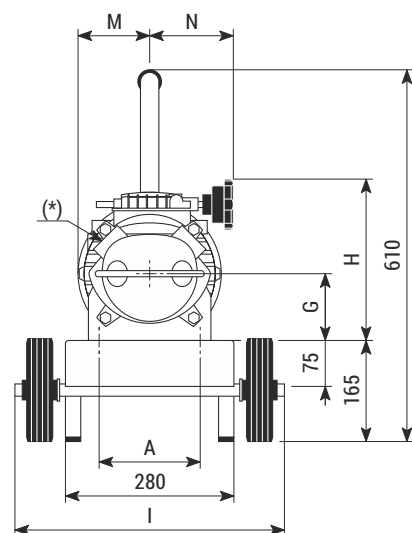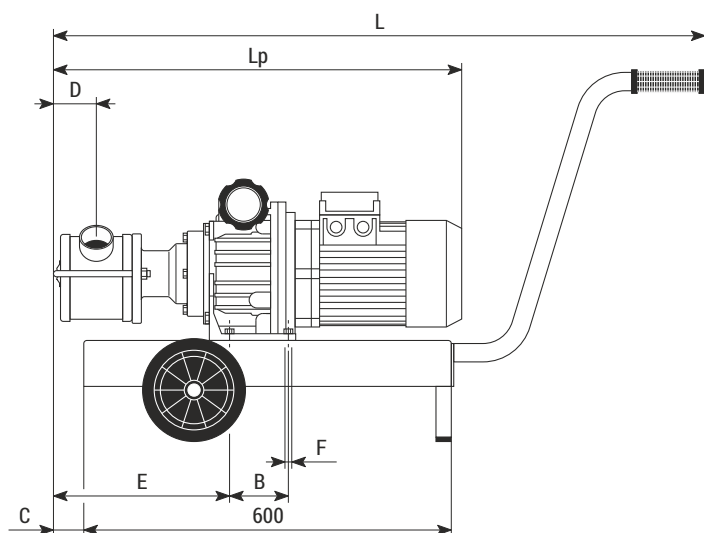

INV MINI 3/4"
INV MIDEX 1"1/4

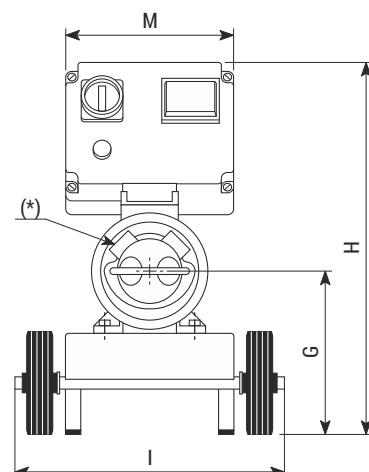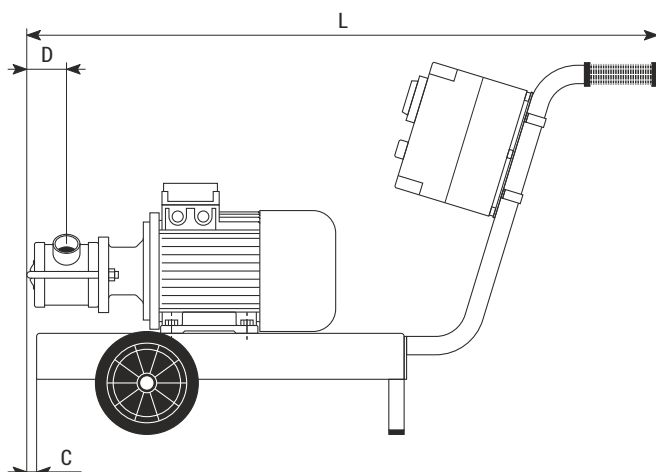

INV MINOR 40
INV MAJOR 60
INV MAXI 80

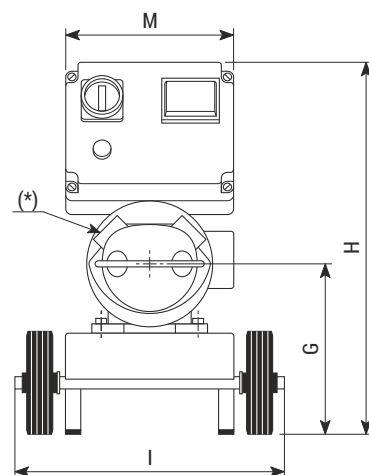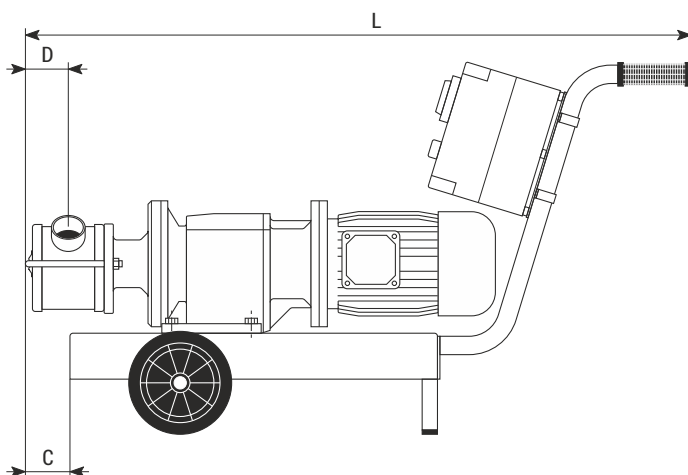

Tipo Type	Peso Weight	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Lp	M	N
VA MINOR 40	63 kg	164	96	20	60	260	Ø11	109	264	405	1030	640	117	137
VA MAJOR 60	67 kg	164	96	55	70	295	Ø11	109	264	405	1065	675	117	137
VA MAXI 80	109 kg	200	120	115	90	305	M12	132	337	405	1125	770	136	172.5
INV MINI 3/4"	17 kg	-	-	-	26	-	-	175	550	331	790	-	285	-
INV MIDEX 1"1/4	23 kg	-	-	15	38	-	-	175	550	331	805	-	285	-
INV MINOR 40	45 kg	-	-	70	60	-	-	268	610	405	1050	-	285	-
INV MAJOR 60	55 kg	-	-	135	70	-	-	275	610	405	1145	-	285	-
INV MAXI 80	95 kg	-	-	160	90	-	-	295	610	405	1200	-	285	-
INV MAXI Double 2Q-2H	180 kg	Dimensioni p.11 / Dimensions p.11												



* raccordi disponibili p.22 / available pipe fittings p.22





INV BS MINOR 40
INV BS MAJOR 60

motore servoventilato, inverter 4 kW
senza stop a secco, con carrello
servo fan motor, 4kW frequency converter
without dry running protection, on trolley

Tipo Type	Alimentazione Feeding	kW	Giri/min RPM	H = Prevalenza (metri) / Head (meters)										Portata (litri/ora) Q = Capacity (liters/hour)
				0	4	8	12	16	18	20	24	27	30	
INV BS MINOR 40	Trifase Three-phase 400V / 50Hz	1.5	min 175	1320	0									
			350	2750	2500	2100	1600	800	0					
			700	5000	4700	4300	3700	3000	2520	1800	0			
			900	6900	6200	5760	5040	4200	3660	3200	1800	0		
			max 1400	10000	9000	8000	6900	5500	4900	4400	2600	1700	0	
INV BS MAJOR 60	Trifase Three-phase 400V / 50Hz	1.85	min 175	4320	3840	2800	0							
			350	9000	7800	6000	3700	0						
			700	18000	15000	12000	8400	2500	0					
			max 900	22500	19560	15000	11220	3000	0					

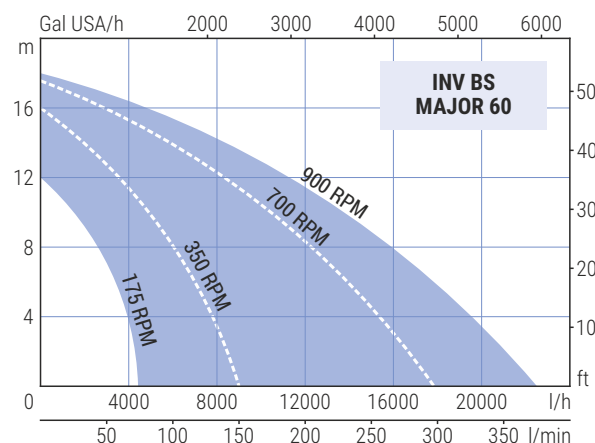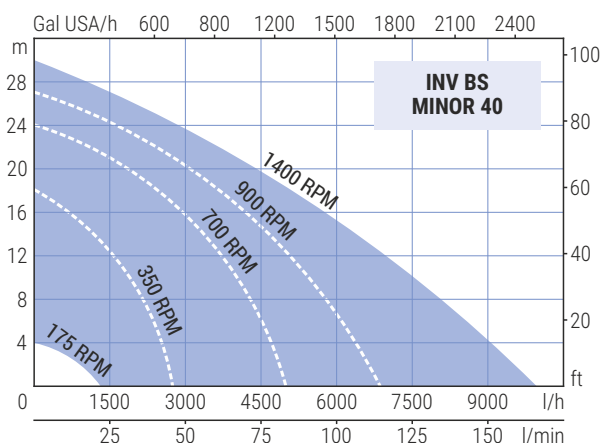

INV BS MINOR 40
Peso-Weight 31.0 kg
INV BS MAJOR 60
Peso-Weight 43.5 kg

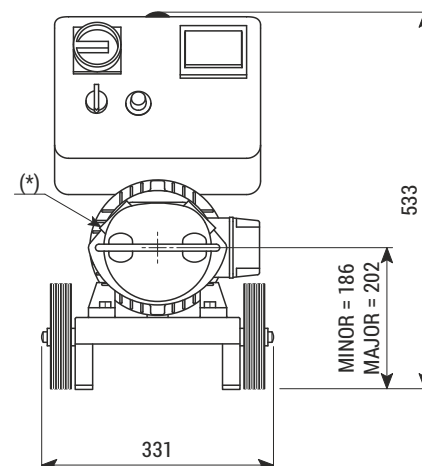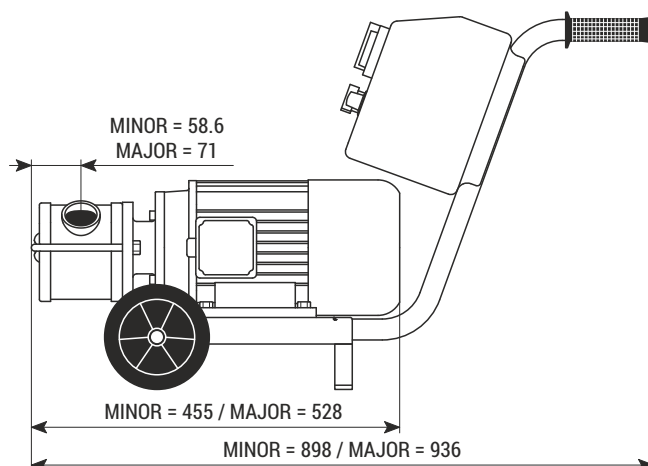

* raccordi disponibili p.22 / available pipe fittings p.22



**MINIVERTER
MICRO 3/8" F**






**MINIVERTER
MINI 3/4"**





**MINIVERTER
MIDEX 1"1/4**



Tipo Type	Alimentazione Feeding	kW	Giri/min RPM	H = Prevalenza (metri) / Head (meters)										
				0	4	8	10	12	16	20	24	27	32	
MINIVERTER MICRO 3/8" F	Monofase Single Phase 230V / 50Hz	0.18	min 285	136	130	123	117	108	89	0				Portata (litri/ora) Capacity (liters/hour) Q
			600	300	287	260	247	227	187	153	80	0		
			900	480	430	390	370	340	280	230	120	0		
			max 1400	720	680	640	620	600	540	470	380	270	0	
MINIVERTER MINI 3/4"	Monofase Single Phase 230V / 50Hz	0.56	min 285	270	195	75	0							
			600	700	560	390	300	150	0					
			900	1000	900	840	750	720	540	350	0			
			max 1400	1620	1440	1320	1230	1140	1020	800	600	400	0	
MINIVERTER MIDEX 1"1/4	Monofase Single Phase 230V / 50Hz	0.75	min 285	1200	970	800	690	495	0					
			600	2600	2300	2000	1690	1400	800	0				
			900	3840	3480	3180	2990	2760	2160	1600	720	0		
			max 1400	5760	5160	4800	4580	4320	3600	2800	1920	1200	0	

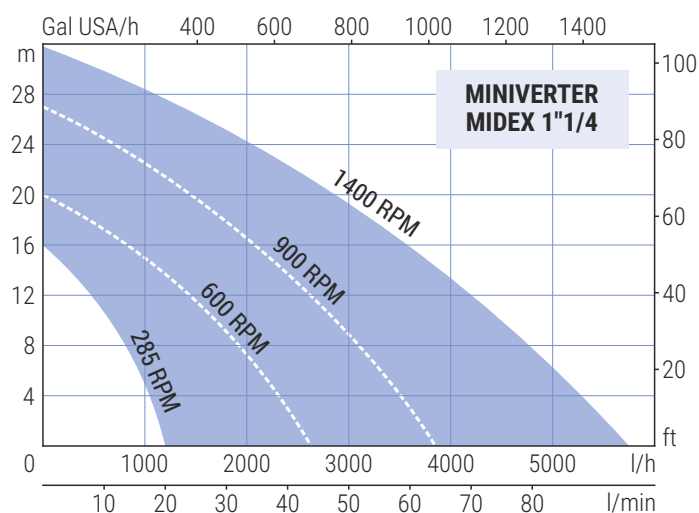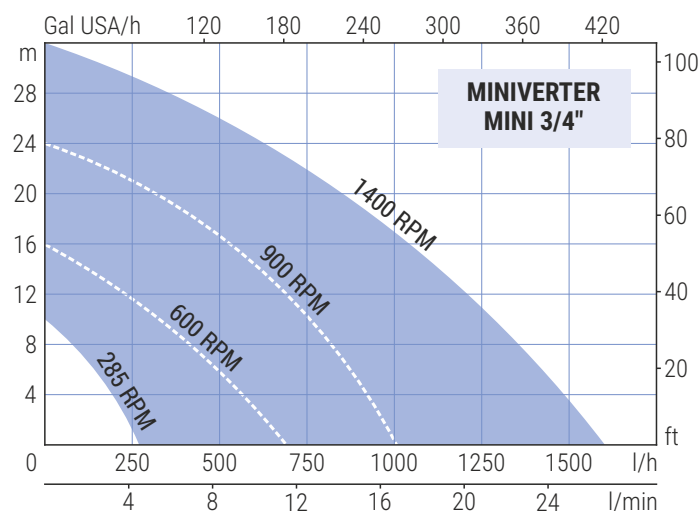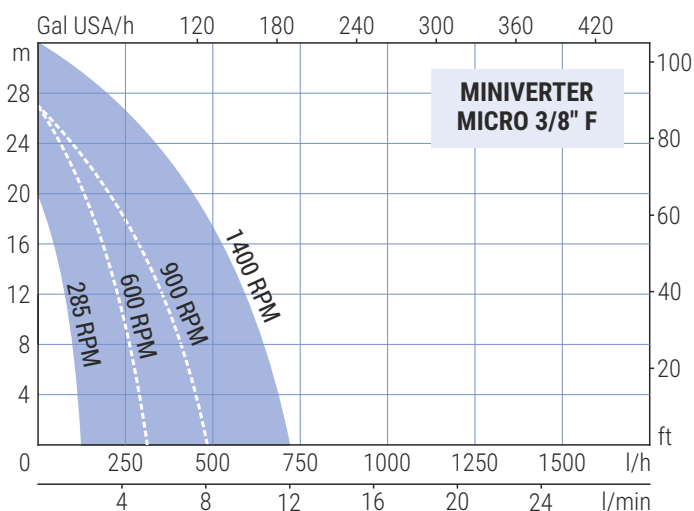



MINIVERTER MICRO 3/8" F

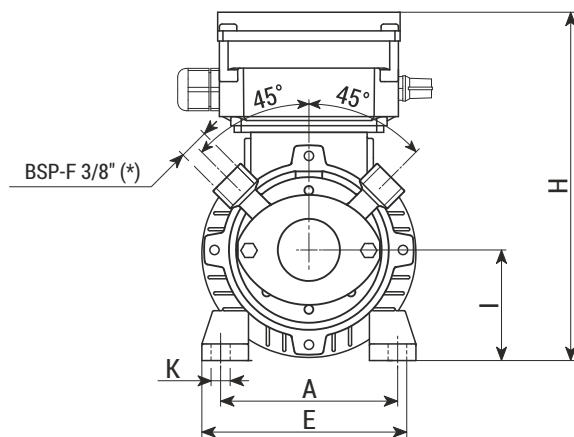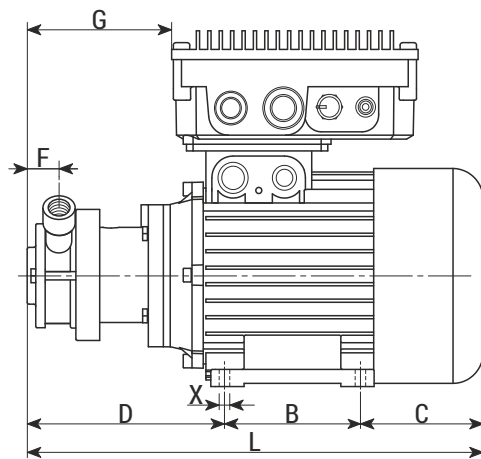

MINIVERTER MINI 3/4"

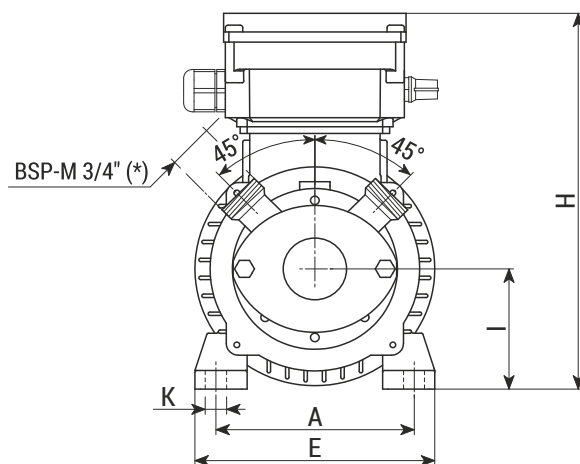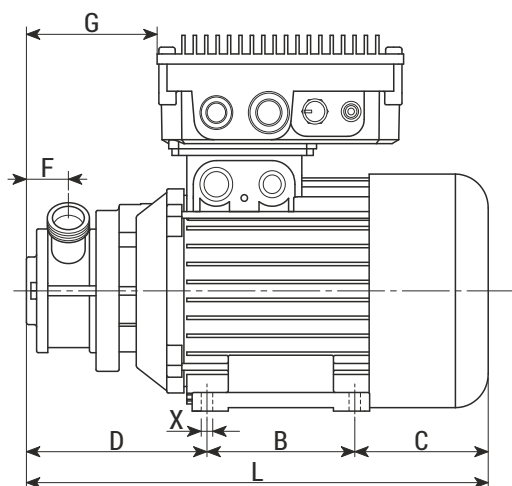

MINIVERTER MIDEX 1"1/4"

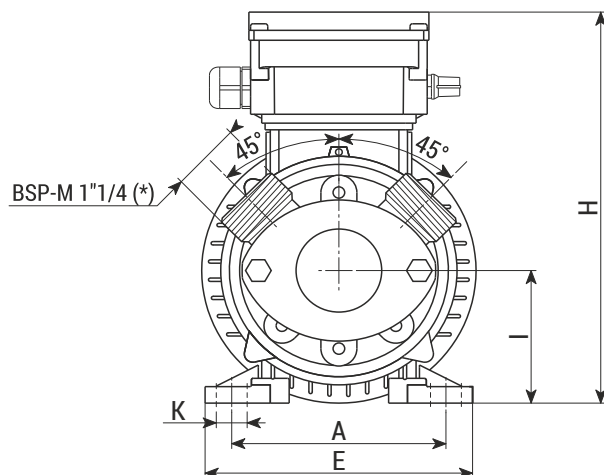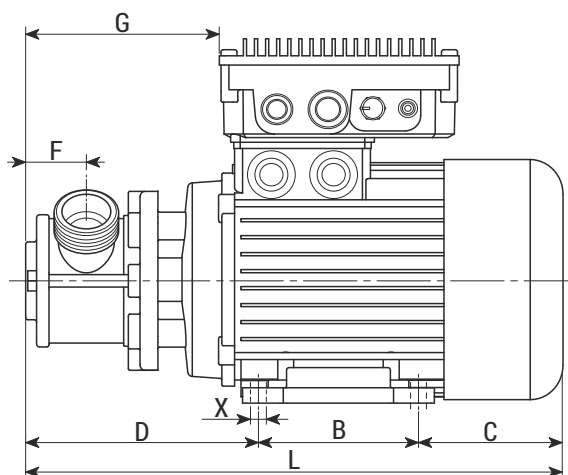

Tipo Type	Motore Motor	Peso Weight	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)											
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	K	X
MINIVERTER MICRO 3/8" F	M63	7 kg	100	80	66	124	120	19	90	210	63	281	12	7
MINIVERTER MINI 3/4"	M71	10 kg	114	90	81	110	138	26	80	222	71	281	12	7
MINIVERTER MIDEX 1"1/4	M80	16 kg	125	100	90	148	156	39	124	236	80	338	18	10

* raccordi disponibili p.22 / available pipe fittings p.22



Tabella di corrosione giranti Impeller corrosion table

Materiale Material	 Nitrile Nitrile	 Neoprene Neoprene rubber	 EPDM EPDM	 Gomma naturale Natural rubber	 Silicone Silicon
-----------------------	---	--	---	---	--

Le temperature riportate tra parentesi sono da considerarsi come temperature massime di utilizzo. La temperatura di 20° C rappresenta all'incirca la temperatura ambiente.

Il termine "Variabile" indica che all'interno della stessa famiglia di polimeri si possono avere comportamenti diversi in funzione del tipo di polimero, della concentrazione del prodotto e della temperatura di utilizzo.

Temperatures reported in parentheses must be considered the highest temperatures that can be used. The temperature of 20° C corresponds to an average room temperature.

The term "Variable" means that within the same family of polymers there can be different behaviours according to the kind of polymer, the concentration of the product and the temperature at which it is used.

Caratteristica Characteristic	A Ottimo Excellent	B Discreto/Buono Fair/Good	C Sconsigliato/Scarso Not advisable/Poor	V Variabile Variable	Nd Non disponibile Not available
----------------------------------	---------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Prodotto	NBR	EPDM	CR	NR	VMQ
Acetato di etile	C	A (55° C) - C (70° C)	C	C	B (20° C)
Aceto	B (20° C) - V (60° C)	A (60°-90° C)	B (90° C)	B (20° C)	A (20° C)
Acido Acetico (30%)	B (20° C)	A	B (20° C)	B (20° C)	Nd
Acido Borico	A (60° C) - B (90° C)	A (60° C) - B (90° C)	A (70° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (85° C)	A (20° C)
Acido Bromico (40%)	C	A (90° C)	V	B (20° C)	C
Acido Cianidrico	B (60° C)	A (60° C)	V	Nd	B (20° C)
Acido Citrico	A (70° C) - B (80° C)	A	A	A (20° C)	A (20° C)
Acido Cloridrico concentrato	C	C	C	V	C
Acido Cloroacetico	C	B (70°-90° C)	A (20° C) - C (40° C)	V	V
Acido Cromico	C	B	V	V	V
Acido Fluoridrico (50%)	C	B (60° C)	V	C (20° C)	V
Acido Fluoridrico concentrato	C	C	C	C	C
Acido Fluoroborico	A (60° C) - B (85° C)	A (60° C) - B (80° C)	A (60° C) - B (85° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Acido Formico	V	A (90° C)	V	B (20° C)	B (20° C)
Acido Fosforico (85%)	C	A (80° C)	A (40° C)	B (65° C)	C
Acido Lattico concentrato	A (20° C)	A (60° C)	A (20° C) - B (60° C) C (80° C)	Nd	Nd
Acido Nitrico (10%)	C	A (40° C) - C (80° C)	C (40° C)	C	B (20° C)
Acido Nitrico (70%)	Nd	C	C	C	C
Acido Ossalico concentrato	B (60° C)	A (100° C)	B (60° C)	B (20° C)	B (20° C)
Acido Palmitico	A (70° C)	B (20° C)	B (20-70° C)	B (20° C)	C
Acido Picrico	C	A (20° C)	B (20° C)	C	C
Acido Picrico (10%)	B (70° C)	B (90° C)	A (20° C) - C (40° C)	B (20° C)	C

Prodotto	NBR	EPDM	CR	NR	VMQ
Acido Solforico (50%)	A (20° C) - C (80° C)	B (60-80° C)	B (70° C)	B (26° C)	V
Acido Solforico (80%)	B (40° C)-C (60-80° C)	A (60° C) - C (80° C)	C	C	C
Acido Stearico	A (80° C)	B (60° C)	B (60-70° C)	V	B (20° C)
Acqua	A (80° C)	A (100° C)	B (80° C)	A (20° C) - B (80° C)	B (80° C)
Alcol Benzilico	C	B (40° C) - C (60° C)	V	C	Nd
Alcol Etilico	A (60° C) - B (85° C)	A (90° C)	A (70° C) - B (80° C)	A (20° C) - B (65° C)	B (20° C)
Alcol Metilico	B (65° C)	A (70° C) - B (80° C)	A (60° C) - B (80° C)	B (37° C)	A (70° C)
Alcol Propilico	B (80° C)	B (90° C)	A (60° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Ammonio Idrato conc. (38%)	A (80° C)	Nd	A (90° C)	A (65° C)	Nd
Anidride Solforosa	C	C (20° C)	C (20° C)	C	A (20° C)
Anilina	C	A (90° C)	C	C	B (20° C)
Benzina	A (80° C)	C	C	C	C
Birra	A (60° C) - B (80° C)	A (60° C) - B (80° C)	A (60° C)	A (20° C)	A (20° C)
Bromo gas	C	C	C	C	C
Burro	A (60° C)	A (60° C)	B (20° C) - C (60° C)	C	B (20° C)
Butadiene	V	V	V	C	C
Butano	A (90° C) - B (80° C)	C	A (60° C)	C	C
Calcio Idrato	A (20° C) - B (90° C)	A (20° C)	A (20° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Calcio Ipoclorito	C	A (120° C)	C	C	B (20° C)
Cherosene	A (80° C)	C	B (20° C)	C	C
Cloro Umido	C	V	C	C	C
Cloroformio	C	C	C	C	C
Gelatina	A (70° C)	A (80° C)	A (60° C) - B (80° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Glicerina	A (80° C)	A (80° C) - B (90° C)	A (70° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Glucosio	A (70° C)	A (80° C)	A (60° C)	A (20° C) - B (48° C)	A (20° C)
Iodio	B (60° C) A (20° C) 6.5%	B (70° C) A (20° C) 6.5%	C	C	C
Latte	A (60° C)	A (100° C)	A (60° C)	A (20° C) - B (37° C)	A (20° C)
Magnesio Cloruro	A (70° C) - B (80° C)	A (80° C) - B (100° C)	A (80° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (85° C)	A (20° C)
Magnesio Solfato	A (80° C) - B (100° C)	A (80° C) - B (100° C)	A (80° C) - B (90° C)	B (85° C)	A (20° C)
Mercurio	A (60° C)	A (60° C)	A (60° C)	A (20° C)	A (20° C)
Metiletilchetone	C	A (60° C) - B (90° C)	C	C	C
Nafta	A (80° C)	C	C	C	C
Olio di Anilina	C	B (20° C)	C	C	C
Olio di Cotone	A (70° C) - B (80° C)	A (20° C) - B (80° C)	B (65° C)	C	A (20° C)
Olio di fegato di merluzzo	A (20° C) - B (50° C)	A (20° C)	B (20° C)	C	B (20° C)
Olio di Granoturco	A (80° C)	V	B (20° C)	C	A (20° C)
Olio di Lino	A (80° C)	B (20° C)	B (80° C)	C	C
Olio di Oliva	A (80° C)	B (20° C)	V	C	V
Olio di Pino	B (80° C)	C	C	C	C
Olio di Ricino	A (70° C)	A (60° C)	A (70° C)	A (25° C)	A (20° C)
Olio di Soia	A (80° C)	V	B (20° C)	C	C
Olio Idraulico (esteri fosforici)	C	A (100° C)	C	C	V
Olio SAE n.10	A (80° C)	C	V	C	V
Olio Vegetale	A (70° C)	V	C (20° C)	C	A (20° C)
Paraffina	A (60° C)	C	B (20° C)	V	C
Percloroetilene	V	C	C	C	V
Sodio Cloruro	A (70° C)	B (90° C)	A (80° C)	A (65° C)	B













Product	NBR	EPDM	CR	NR	VMQ
Hydrochloric acid (conc.)	C	C	C	V	C
Hydrocyanic acid	B (60° C)	A (60° C)	V	Nd	B (20° C)
Hydrofluoric acid (50%)	C	B (60° C)	V	C (20° C)	V
Hydrofluoric acid (conc.)	C	C	C	C	C
Iodine	B (60° C) A (20° C) 6.5%	B (70° C) A (20° C) 6.5%	C	C	C
Kerosene	A (80° C)	C	B (20° C)	C	C
Lactic acid (conc.)	A (20° C)	A (60° C)	A (20° C) - B (60° C) C (80° C)	Nd	Nd
Linseed oil	A (80° C)	B (20° C)	B (20° C)	C	C
Magnesium chloride	A (70° C) - B (80° C)	A (80° C) - B (100° C)	A (80° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (85° C)	A (20° C)
Magnesium sulphate	A (80° C) - B (100° C)	A (80° C) - B (100° C)	A (80° C) - B (90° C)	B (85° C)	A (20° C)
Mercury	A (60° C)	A (60° C)	A (60° C)	A (20° C)	A (20° C)
Methyl alcohol	B (65° C)	A (70° C) - B (80° C)	A (60° C) - B (80° C)	B (37° C)	A (70° C)
Methyl-ethyl-ketone	C	A (60° C) - B (90° C)	C	C	C
Milk	A (60° C)	A (100° C)	A (60° C)	A (20° C) - B (37° C)	A (20° C)
Nitric acid (10%)	C	A (40° C) - C (80° C)	C (40° C)	C	B (20° C)
Nitric acid (70%)	Nd	C	C	C	C
Olive oil	A (80° C)	B (20° C)	V	C	V
Oxalic acid (conc.)	B (60° C)	A (100° C)	B (60° C)	B (20° C)	B (20° C)
Palmitic acid	A (70° C)	B (20° C)	B (20-70° C)	B (20° C)	C
Paraffin	A (60° C)	C	B (20° C)	V	C
Perchloroethylen	V	C	C	C	V
Petrol	A (80° C)	C	C	C	C
Phosphoric acid (85%)	C	A (80° C)	A (40° C)	B (65° C)	C
Picric acid	C	A (20° C)	B (20° C)	C	C
Picric acid (10%)	B (70° C)	B (90° C)	A (20° C) - C (40° C)	B (20° C)	C
Pine oil	B (80° C)	C	C	C	C
Propylic alcohol	B (80° C)	B (90° C)	A (60° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
SAE n.10 oil	A (80° C)	C	V	C	V
Sodium chloride	A (70° C)	B (90° C)	A (80° C)	A (65° C)	B
Sodium hydrate	B (65° C)	A (20° C)	B (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	C (20° C)
Soybean oil	A (80° C)	V	B (20° C)	C	C
Stearic acid	A (80° C)	B (60° C)	B (60-70° C)	V	B (20° C)
Sulphur (fused 120° C)	C	A (100° C)	A (20° C)	C (20° C)	A (20° C) - C (120° C)
Sulphur dioxide	C	C (20° C)	C (20° C)	C	A (20° C)
Sulphuric acid (50%)	A (20° C) - C (80° C)	B (60-80° C)	B (70° C)	B (26° C)	V
Sulphuric acid (80%)	B (40° C)-C (60-80° C)	A (60° C) - C (80° C)	C	C	C
Toluol	C	C	C	C	C
Tomatoes juices	A (60° C)	A (80° C)	A (60° C)	Nd	Nd
Trichloroethylene	C	C	C	C	C
Triethanolamine	C (20° C) 100% B (37° C) 80%	A (70° C)	A (70° C)	B (26° C)	C
Vegetable oil	A (70° C)	V	C (20° C)	C	A (20° C)
Vinegar	B (20° C) - V (60° C)	A (60°-90° C)	B (90° C)	B (20° C)	A (20° C)
Water	A (80° C)	A (100° C)	B (80° C)	A (20° C) - B (80° C)	B (80° C)
Whisky	A (90° C)	A (90° C)	A (60° C) - C (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Wine	A (90° C)	A (90° C)	A (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Xylol	C	C	C	C	C

Prodotto	NBR	EPDM	CR	NR	VMQ
Sodio Idrato	B (65° C)	A (20° C)	B (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	C (20° C)
Succo di frutta	A (60° C)	A (100° C)	A (60° C)	V	A (20° C)
Succo di pomodoro	A (60° C)	A (80° C)	A (60° C)	Nd	Nd
Toluolo	C	C	C	C	C
Tricloroetilene	C	C	C	C	C
Trietanoloamina	C (20° C) 100% B (37° C) 80%	A (70° C)	A (70° C)	B (26° C)	C
Vino	A (90° C)	A (90° C)	A (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Whisky	A (90° C)	A (90° C)	A (60° C) - C (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Xilolo	C	C	C	C	C
Zolfo fuso 120° C	C	A (100° C)	A (20° C)	C (20° C)	A (20° C) - C (120° C)
Zucchero di canna	A (60° C) - B (90° C)	A (80° C)	A (20° C) - B (90° C)	A (20° C)	A (20° C)

Product	NBR	EPDM	CR	NR	VMQ
Acetic acid (30%)	B (20° C)	A	B (20° C)	B (20° C)	Nd
Ammonium hydroxide (38%)	A (80° C)	Nd	A (90° C)	A (65° C)	Nd
Aniline	C	A (90° C)	C	C	B (20° C)
Aniline oil	C	B (20° C)	C	C	C
Beer	A (60° C) - B (80° C)	A (60° C) - B (80° C)	A (60° C)	A (20° C)	A (20° C)
Benzyl alcohol	C	B (40° C) - C (60° C)	V	C	Nd
Boric acid	A (60° C) - B (90° C)	A (60° C) - B (90° C)	A (70° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (85° C)	A (20° C)
Bromic acid (40%)	C	A (90° C)	V	B (20° C)	C
Butadiene	V	V	V	C	C
Butane	A (90° C) - B (80° C)	C	A (60° C)	C	C
Butter	A (60° C)	A (60° C)	B (20° C) - C (60° C)	C	B (20° C)
Calcium hydrate	A (90° C) - B (90° C)	A (20° C)	A (20° C) - B (90° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Calcium hypochlorite	C	A (120° C)	C	C	B (20° C)
Cane sugar liquide	A (60° C) - B (90° C)	A (80° C)	A (20° C) - B (90° C)	A (20° C)	A (20° C)
Castor oil	A (70° C)	A (60° C)	A (70° C)	A (25° C)	A (20° C)
Chlorine (dump)	C	V	C	C	C
Chloroacetic acid	C	B (70°-90° C)	A (20° C) - C (40° C)	V	V
Chloroform	C	C	C	C	C
Chromic acid	C	B	V	V	V
Citric acid	A (70° C) - B (80° C)	A	A	A (20° C)	A (20° C)
Cod-liver oil	A (20° C) - B (50° C)	A (20° C)	B (20° C)	C	B (20° C)
Corn oil	A (80° C)	V	B (20° C)	C	A (20° C)
Cotton oil	A (70° C) - B (80° C)	A (20° C) - C (80° C)	B (65° C)	C	A (20° C)
Diesel oil	A (80° C)	C	C	C	C
Ethyl acetate	C	A (55° C) - C (70° C)	C	C	B (20° C)
Ethyl alcohol	A (60° C) - B (85° C)	A (90° C)	A (70° C) - B (80° C)	A (20° C) - B (65° C)	B (20° C)
Fluoboric acid	A (60° C) - B (85° C)	A (60° C) - B (80° C)	A (60° C) - B (85° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Formic acid	V	A (90° C)	V	B (20° C)	B (20° C)
Fruit juices	A (60° C)	A (100° C)	A (60° C)	V	A (20° C)
Gelatine	A (70° C)	A (80° C)	A (60° C) - B (80° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Glucose	A (70° C)	A (80° C)	A (60° C)	A (20° C) - B (48° C)	A (20° C)
Glycerine	A (80° C)	A (80° C) - B (90° C)	A (70° C)	A (20° C) - B (65° C)	A (20° C)
Hydraulic oil	C	A (100° C)	C	C	V



Raccordi Pipe fittings

	Tipo Type	MICRO 	MINI 	MIDEX 	MINOR 	MAJOR 	MAXI 
Garolla		Non disponibile Not available	Non disponibile Not available	Garolla 40	Garolla 40 Garolla 50	Garolla 50 Garolla 60 Garolla 70	Garolla 70 Garolla 80 Garolla 100
DIN 11851		DIN 15 DIN 20	DIN 20 DIN 25	DIN 32 DIN 40	DIN 40 DIN 50	DIN 50 DIN 60 DIN 65	DIN 65 DIN 80 DIN 100
BSP-M		BSP-M 1/2"	BSP-M 3/4"	BSP-M 1"1/4	BSP-M 1"1/4 BSP-M 1"1/2	BSP-M 2"	BSP-M 2"1/2 BSP-M 3"
BSP-F		BSP-F 3/8"	Non disponibile Not available	BSP-F 1"	BSP-F 1" BSP-F 1"1/4	BSP-F 1"1/2 BSP-F 2"	BSP-F 2"1/2 BSP-F 3"
Macon		Non disponibile Not available	Non disponibile Not available	Macon 40	Macon 40 Macon 50	Macon 40 Macon 50	Macon 70
Triclover		Triclover 3/4" Triclover 1"	Triclover 1"	Triclover 1"1/2	Triclover 1"1/2	Triclover 2"	Triclover 3"
SMS		SMS 25	SMS 25	SMS 38	SMS 38	SMS 51	SMS 76
BSM (RJIT)		BSM 1"	BSM 1"	BSM 1"1/2	BSM 1"1/2	BSM 2" BSM 2"1/2	BSM 3"
Friederich		Non disponibile Not available	Non disponibile Not available	Friederich 40	Friederich 40	Friederich 40 Friederich 60	Friederich 60




Quadri elettrici Control panels



Impianto elettrico CE.
CE control panel.




Conforme CE
CE compliance



Cavo di uscita 6 m
Exit cable 6 m



Conforme IP55
IP55 compliance




Interruttore/invertitore
Reverse switch



Impianto elettrico CE con derivazione supplementare 24V NC
per sensore di temperatura, pressostato, sensore di livello, ecc.
CE control panel with supplementary 24V NC shunt trip
for temperature sensor, pressure switch, level sensor, etc.




Conforme CE
CE compliance




Cavo di uscita 10 m
Exit cable 10 m



Conforme IP55
IP55 compliance




Interruttore/invertitore
Reverse switch

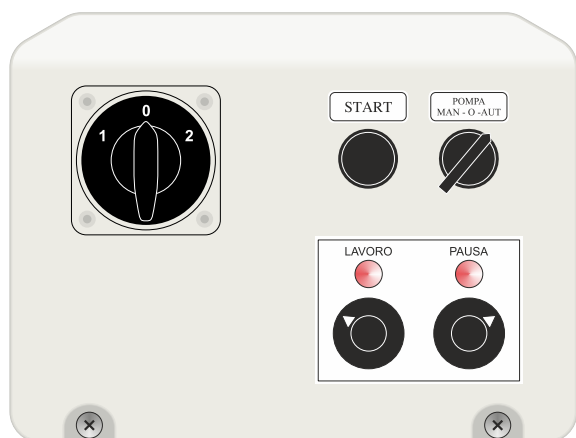

Impianto elettrico CE con temporizzatore con 2 selettori
12 posizioni per pausa e lavoro e con 2 range di temporizzazioni
disponibili (da specificare in caso di ordine):
tipo **LIV1** = lavoro 2-24 minuti, pausa 10-120 minuti;
tipo **LIV2** = lavoro 2-24 minuti, pausa 1-12 ore.
CE control panel with 2 selector switch timer, with 12 possible
selections each and with 2 time rate options (to be stated in
case of order):
LIV1 type = run 2-24 minutes, pause 10-120 minutes;
LIV2 type = run 2-24 minutes, pause 1-12 hours.




Conforme CE
CE compliance



Cavo di uscita 10 m
Exit cable 10 m




Conforme IP55
IP55 compliance




Interruttore/invertitore
Reverse switch



Accessori Accessories

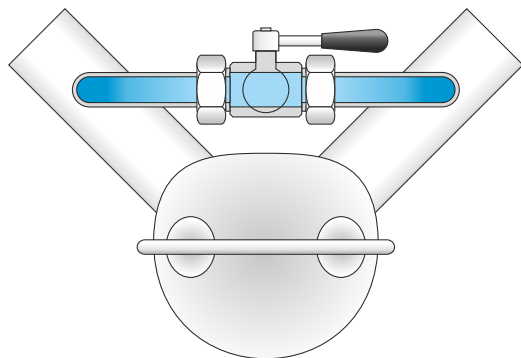

By-pass con valvola a sfera per i modelli: Mini, Major, Maxi.
Ball bypass valve for pump types: Mini, Major, Maxi.

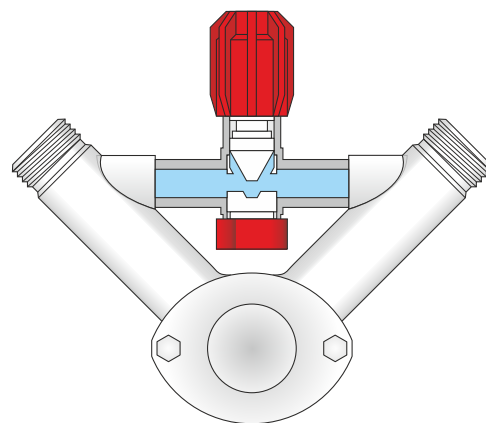


By-pass con valvola a molla per i modelli: Midex e Minor.
Spring bypass valve for pump types: Midex and Minor.



Kit riempi barriques o fusti:
Pistola automatica inox con valvola
di non ritorno e pressostato.

Il kit può essere utilizzato solo con quadro elettrico
del tipo con derivazione supplementare 24V NC. In
caso di pompa con inverter quest'ultimo deve essere
dotato di derivazione supplementare NC.

Kit for barrel filling:
Stainless steel automatic gun with
no return valve and pressure switch.
The kit must be used only with a control panel with a
supplementary 24V NC shunt trip. In case of pump
driven by frequency converter, the last must be fitted
with a supplementary NC trip.

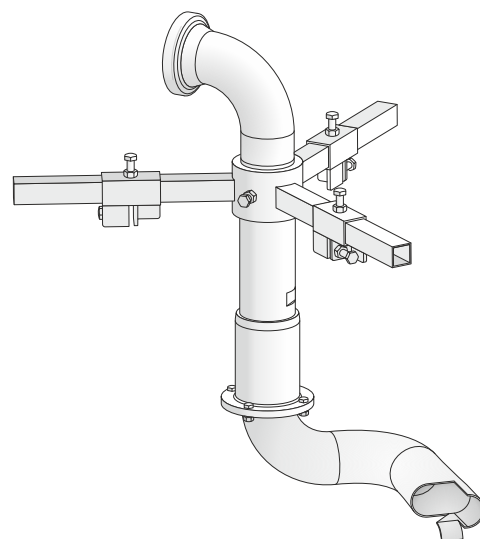

Irroratore centrifugo serie IRR LIVERANI:
- sistema di fissaggio standard per chiusino da 400 mm
- a richiesta sistema di fissaggio per chiusini di
dimensioni superiori

Centrifugal sprinkler LIVERANI IRR type:
- standard fastening system for 400 mm manways
- on request fastening system for larger manways.



Carenatura inox per elettropompe.
Inox cover for electric pumps.



A richiesta l'assemblaggio può essere effettuato con:

- > Carrello inox;
- > Con ruote in Poliammide bianche;
- > Impianto elettrico con invertitore standard
montato sul manico;
- > Uscite sanitarie (DIN, SMS, TRICLAMP, BSM/RJT).

On request equipped with:

- > Stainless steel trolley;
- > With Polyamide white wheels;
- > Standard control panel with reverser switch;
- > Sanitary inlet/outlet (DIN, SMS, TRICLAMP,
BSM/RJT).




Componenti Spare parts


Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	MICRO	MINI	MIDEX	MINOR	MAJOR	MAXI
1	Culatta anteriore / Front cover	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304				●	●	●
		Acciaio Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316	●	●	●			
	Culatta anteriore con sensore term. Front cover with thermal protection	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304				●	●	●
		Acciaio Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316		●	●			
2	Anello OR culatta / O ring cover	Gomma NBR / Rubber (NBR)	●	●	●	●	●	●
3	Corpo pompa / Pump casing	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304				●	●	●
		Acciaio Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316	●	●	●			
	Corpo pompa con By-Pass Pump casing with By-Pass	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304				●	●	●
		Acciaio Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316		●	●			
7	Girante / Impeller	Gomma Naturale (NR) / Natural Rubber (NR)	●	●	●	●	●	●
		Neoprene (CR) / Neoprene Rubber (CR)	●	●	●	●	●	●
		Nitrile (NBR) / Nitrile (NBR)	●	●	●	●	●	●
		EPDM / EPDM	●	●	●	●	●	●
		Silicone (VMQ) / Silicon (VMQ)				●	●	●
8	Culatta posteriore / Rear cover	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304				●	●	●
		Acciaio Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316	●	●	●			
9	Tenuta meccanica / Mechanical gasket	Ceramica-Grafite-NBR / Ceramic-Graphite-NBR	●	●	●	●	●	●
		Carburo di Tungsteno-VITON / Tungsten Carbide-VITON			●	●	●	●
		Carburo di Silicio-EPDM / Silicon Carbide-EPDM		●	●	●	●	●
		Ceramica-Grafite-Viton / Ceramic-Graphite-Viton		●	●	●	●	●
		Ceramica-Grafite-EPDM / Ceramic-Graphite-EPDM	●	●	●	●	●	●
10	Supporto tipo S/P / Support S/P type	Alluminio / Aluminium		●		●	●	●
	Supporto tipo MID / Support MID type	Alluminio / Aluminium				●	●	●
11	Rondella / Washer	Acciaio Inox / Stainless Steel				●	●	●
12	Dado / Nut	Acciaio / Steel				●	●	●
13	Cuscinetto / Bearing	-				●	●	●
14	Albero Inox / Stainless steel shaft	Acciaio Inox / Stainless steel	●	●		●	●	●
15	Chiavetta / Flat key	Acciaio Inox / Stainless Steel		●		●	●	●
16	Anello Seeger / Seeger ring	Acciaio / Steel		●		●	●	●
17	Puleggia Ø 160 mm 2A/ Pulley Ø 160 mm 2A	Alluminio / Aluminium				●	●	
	Puleggia Ø 250 mm 2A/ Pulley Ø 250 mm 2A	Alluminio / Aluminium				●	●	●
18	Rondella / Washer	Acciaio / Steel				●	●	●
19	Vite / Bolt	Acciaio Inox / Stainless Steel				●	●	●
20	Anello protezione albero / Guard ring	Gomma NBR / Rubber (NBR)		●		●	●	
21	Cavallotto / U-Bolt	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304				●	●	●
	Vite / Bolt	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304	●	●	●			
22	Anello distanziale / Spacing ring	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304			●	●	●	
22A	Cavallotto inferiore Maxi / Maxi U-bolt (lower type)	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304						●
23	Anello Seeger / Seeger ring	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304			●	●	●	
23A	Cuscinetto / Bearing	-						●
24	Chiavetta EP MINI / EP MINI flat key ring	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304		●				
25	Flangia tipo MID / MID flange	Alluminio / Aluminium				●	●	●
	Flangia EP MICRO/ EP MICRO	Alluminio / Aluminium	●					
26	Vite (n.3 pezzi) / Bolt (n.3 pieces)	Acciaio / Steel				●	●	●
27	Giunto lato pompa / Pump coupling	Acciaio / Steel				●	●	●
28	Vite / Bolt	Acciaio / Steel	●			●	●	●
29	Manicotto di collegamento / Box coupling	Nylon / Nylon				●	●	●

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	MICRO	MINI	MIDEX	MINOR	MAJOR	MAXI
30	Giunto lato motore / Motor coupling	Acciaio / Steel				●	●	●
31	Motore orbitale 50 cc / Orbital motor 50 cc	Commerciale / Commercial				●	●	●
32	Anello di centraggio / Center ring	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304						●
33	Chiavetta / Flat key	Acciaio / Steel				●	●	●
34	Rondella / Washer	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304	●			●	●	●
35	Vite / Bolt	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304	●			●	●	●
36	Anello Seeger SB 50 int. / Seeger ring SB 50 int.	Acciaio / Steel				●		


MICRO

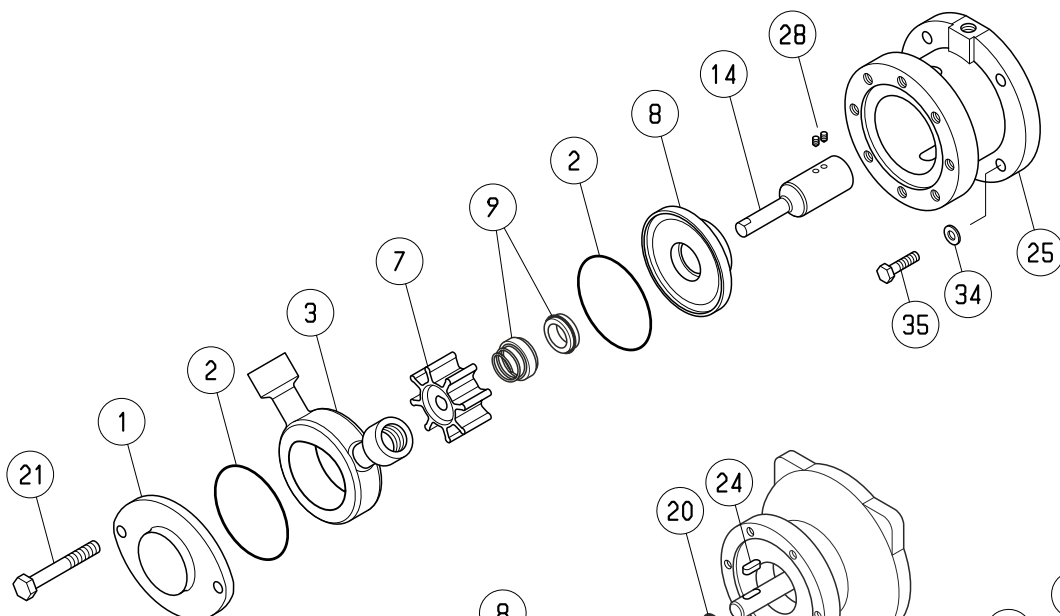


MINI

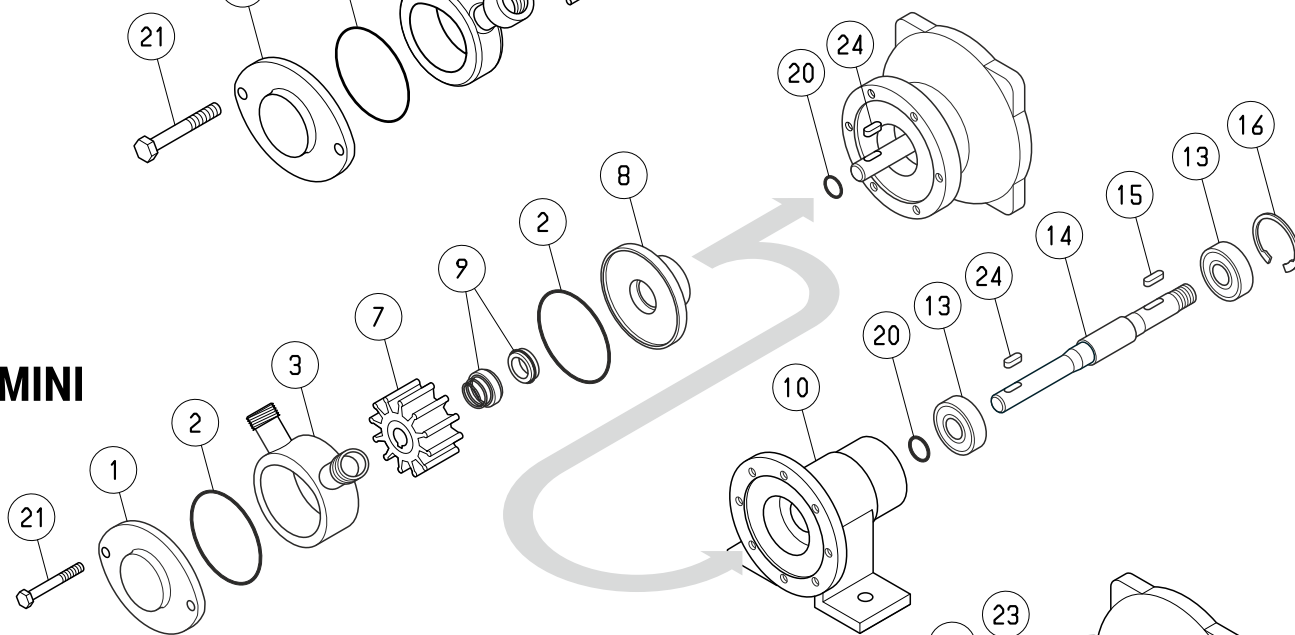


MIDEX

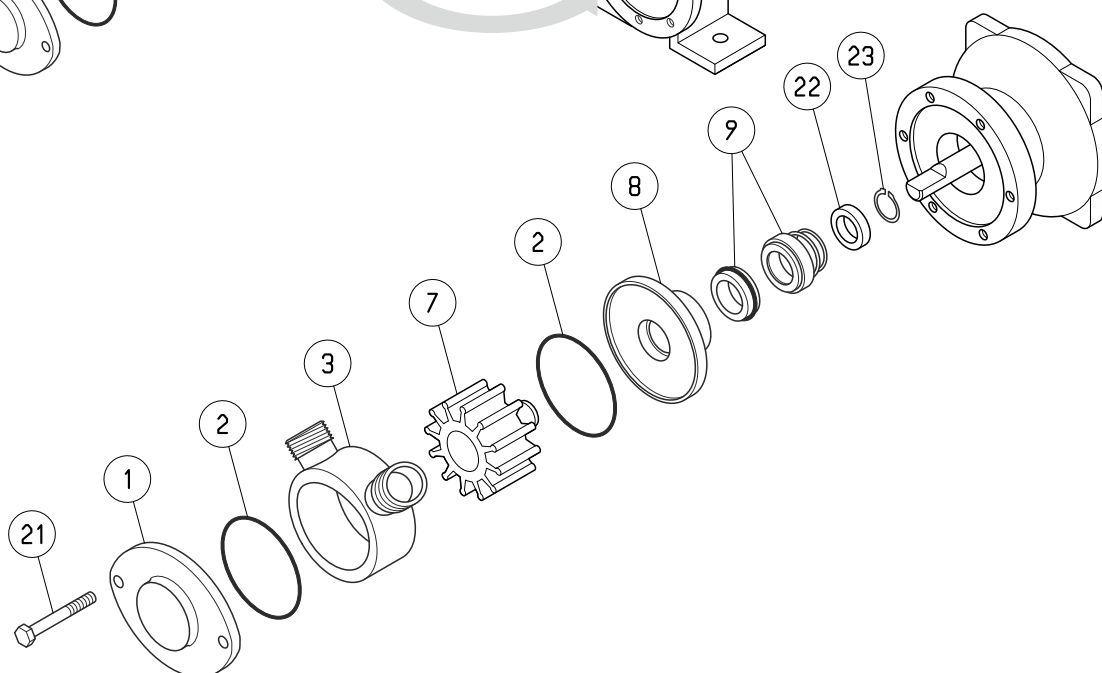

MINOR MAJOR



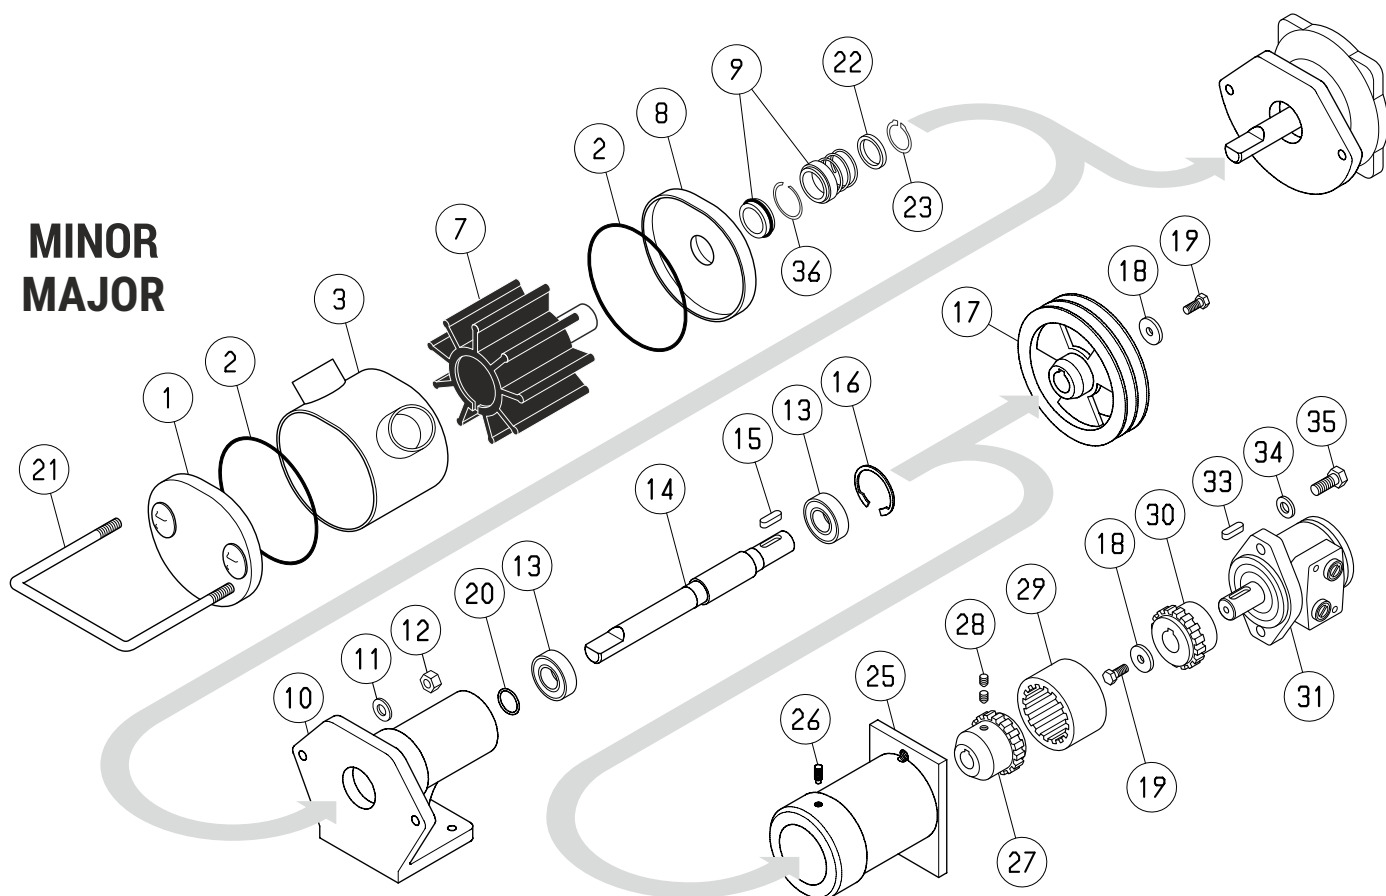


MAXI


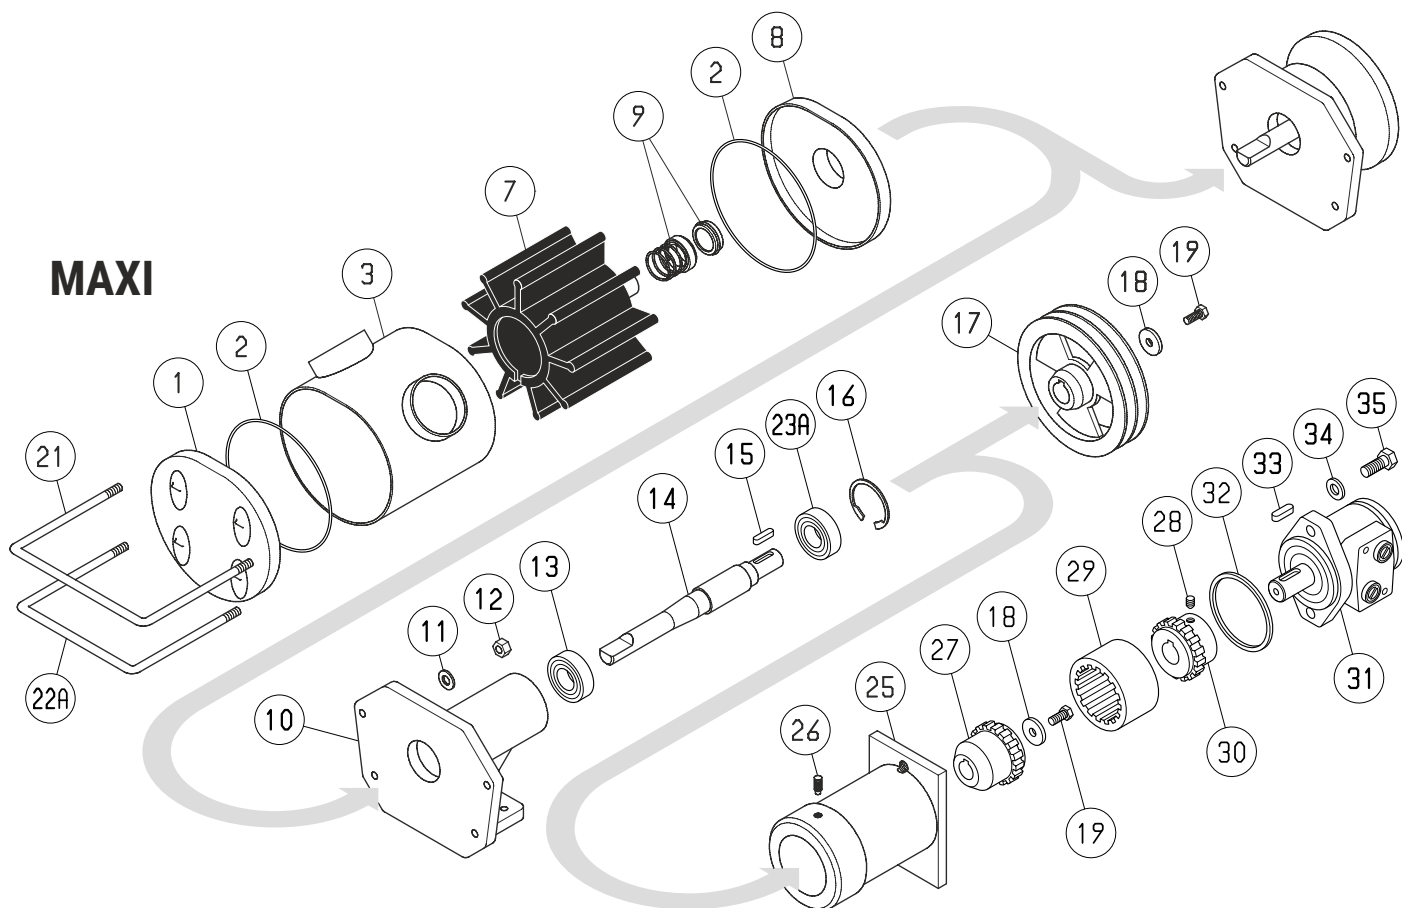




Identificazione e dimensione della girante Identification and Impeller dimensions

Riferimento materiale girante Impeller's material reference		
		NBR Nitrile Nitrile
		CR Neoprene Neoprene rubber
		EPDM EPDM EPDM
		NR Gomma naturale Natural rubber
		VMQ Silicone Silicon

Riferimento pompa Pump reference	
MICRO 3/8" F	n.d. / n.a.
MINI 3/4"	n.d. / n.a.
MIDEX 1"1/4	3173007
MINOR 40	3174007
MAJOR 60	3176007
MAXI 80	3178007

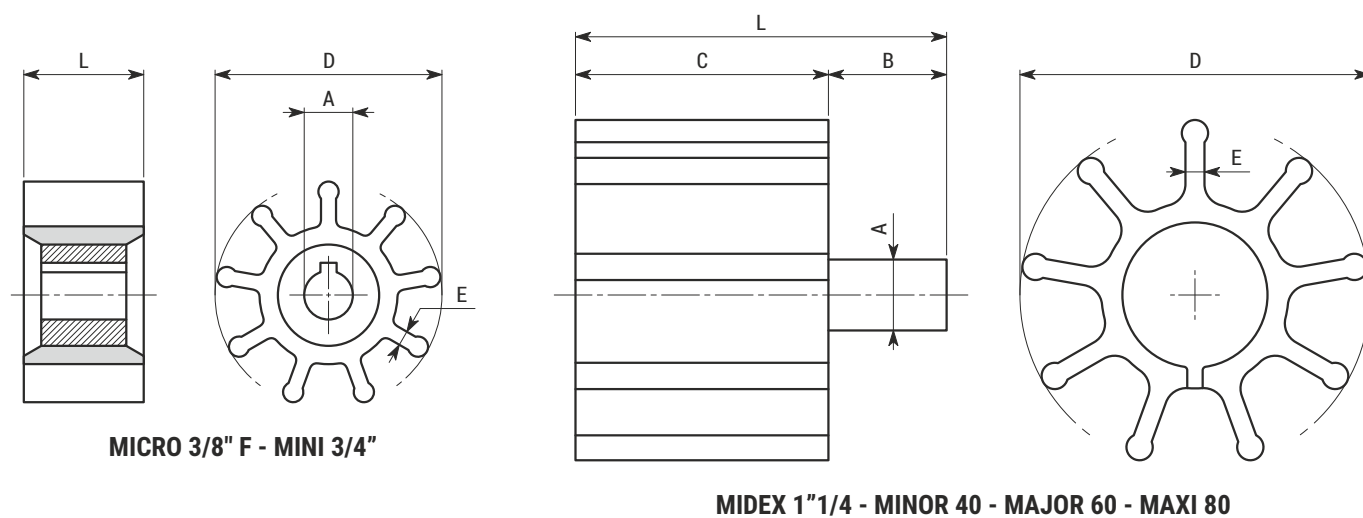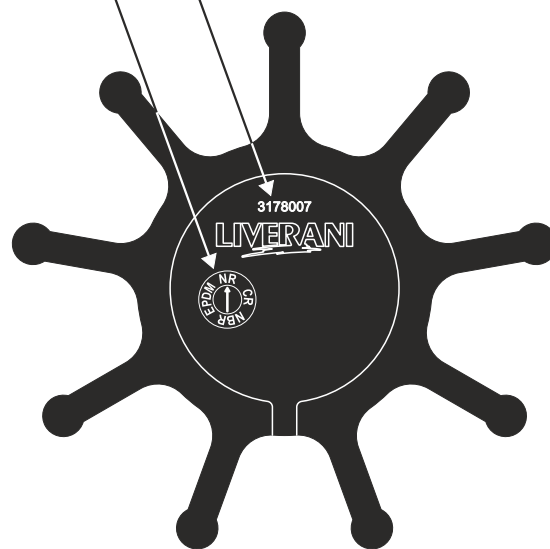

Tipo Type	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)						Nr. pale Nr. blades
	A	B	C	D	E	L	
MICRO 3/8" F	Ø 8	-	19	Ø 42	2.8	19	8
MINI 3/4"	Ø 12	-	29.6	Ø 56	4	29.6	8
MIDEX 1"1/4	Ø 24.9	35	52	Ø 66	5	87	8
MINOR 40	Ø 25	35	87	Ø 96	6	122	9
MAJOR 60	Ø 30	56.5	107	Ø 146.5	7	163.5	9
MAXI 80	Ø 30	44	144	Ø 194	10	188	9



LIVERANI

FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

Via De' Brozzi, 94 - 48022 Lugo (RA) ITALY
Tel. +39 0545 22379 - Fax +39 0545 30350
liverani@liverani.com
www.liverani.com

Distributore
Distributor