


Gruppi di pressione (autoclavi), largamente utilizzati nel settore nautico per garantire una adeguata e costante pressione idrica nei servizi di bordo quali: docce, cucine, lavandini, wc, ecc.


Pressure booster sets, widely used in the nautical sector where they grant a suitable and constant water pressure for all on-board appliances such as: showers, washbasins, toilets, etc.



GA-BJ 3 / 20L

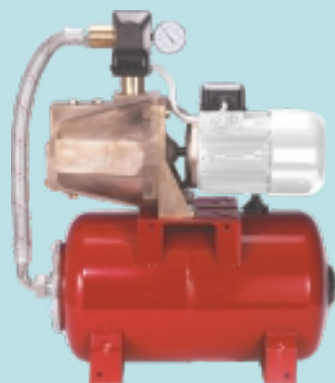

GA-BP 60 / 8L

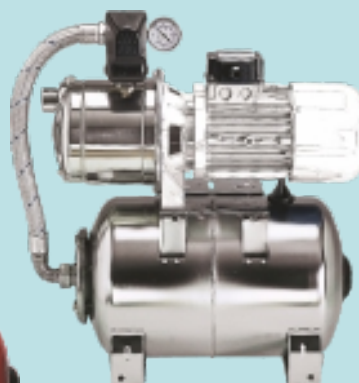

GA-IJ MG / 20X



GA-IJ / 2X

Modello Type	Materiale Material	Serbatoio (litri) ** Tank (liters) **	kW	Alimentazione * Feeding *	Giri/min. RPM	Portata Capacity	Prevalenza Head	
GA-IJ S	Inox Stainless Steel	2X 8X 20X	8L 20L	0.35	12V - 33A	2200	10 - 50 l/min	25 - 10 m
				0.35	24V - 16A	2600	10 - 50 l/min	27 - 10 m
				0.6	230V - 50Hz	2800	10 - 50 l/min	38 - 19 m
				0.6	230/400V - 50Hz	2800	10 - 50 l/min	38 - 19 m
GA-IJ	Inox Stainless Steel	2X 8X 20X	8L 20L	0.52	12V - 40A	2400	10 - 40 l/min	26 - 14 m
				0.6	24V - 28A	2700	10 - 40 l/min	34 - 18 m
				0.7	230V - 50Hz	2800	10 - 50 l/min	42 - 20 m
				0.7	230/400V - 50Hz	2800	10 - 50 l/min	42 - 20 m
GA-IJ MG	Inox Stainless Steel	20X	20L	0.75	24V - 40A	2800	10 - 80 l/min	42 - 18 m
				1.0	230V - 50Hz	2800	10 - 90 l/min	58 - 15 m
				1.0	230/400V - 50Hz	2800	10 - 90 l/min	58 - 15 m
GA-EP NEOS 3/4" T	Inox Stainless Steel	2X	2L	0.45	12V - 36A	3000	0 - 36 l/min	22 - 0 m
				0.45	24V - 22A	3000	0 - 36 l/min	22 - 0 m
GA-BJ 3	Bronzo Bronze	2X 8X 20X	8L 20L	0.52	12V - 40A	2200	3.5 - 42 l/min	28 - 3 m
				0.6	24V - 28A	2600	3.5 - 50 l/min	34 - 3 m
				0.55	230V - 50Hz	2800	4.1 - 50 l/min	49 - 24 m
				0.55	230/400V - 50Hz	2800	4.1 - 50 l/min	49 - 24 m
GA-BJ 4	Bronzo Bronze	20X	20L	0.75	24V - 45A	2800	4.1 - 66.6 l/min	40 - 21 m
				0.75	230V - 50Hz	2800	4.1 - 66.6 l/min	41 - 21 m
				0.75	230/400V - 50Hz	2800	4.1 - 66.6 l/min	41 - 21 m
GA-BJ 5	Bronzo Bronze	20X	20L	1.1	24V - 60A	2800	8.3 - 100 l/min	48.5 - 28 m
				1.1	230V - 50Hz	2800	8.3 - 100 l/min	48.5 - 28 m
				1.1	230/400V - 50Hz	2800	8.3 - 100 l/min	48.5 - 28 m
GA-BJ 6	Bronzo Bronze	20X	20L	1.5	230V - 50Hz	2800	8.3 - 158 l/min	47 - 23 m
				1.5	230/400V - 50Hz	2800	8.3 - 158 l/min	51.5 - 27 m
GA-BJ 7	Bronzo / Bronze	20X	20L	2.2	230/400V - 50Hz	2800	8.3 - 158 l/min	59 - 34 m
GA-BP 60	Bronzo Bronze	2X 8X	8L	0.44	12V - 36A	3000	3 - 33 l/min	38 - 5 m
				0.48	24V - 22A	3000	3 - 35 l/min	40 - 5 m
GA-BPL 61	Bronzo Bronze	8X	8L	0.33	230V - 50Hz	2800	6.3 - 40 l/min	38 - 5 m
				0.33	230/400V - 50Hz	2800	6.3 - 40 l/min	38 - 5 m
GA-BPL 70	Bronzo Bronze	8X	8L	0.75	230V - 50Hz	2800	8 - 60 l/min	59 - 10 m
				0.75	230/400V - 50Hz	2800	8 - 60 l/min	59 - 10 m
GA-BPL 80	Bronzo Bronze	8X	8L	0.75	230V - 50Hz	2800	6.3 - 31.5 l/min	90 - 20 m
				0.75	230/400V - 50Hz	2800	6.3 - 31.5 l/min	90 - 20 m

* Disponibili a richiesta con altri voltaggi a 50-60Hz / Available on request with other voltages at 50-60Hz

** tipo X = Inox, tipo L = Acciaio / type X = Stainless Steel, type L = Steel