






Elettropompe centrifughe autoadescanti tipo Jet a girante chiusa dalla elevata capacità di aspirazione. Le serie inox IJ S, IJ e IJMG sono idonee per il trasferimento di acque dolci.

*Selfpriming centrifugal electric pumps, Jet type, with closed impeller featuring a high suction capacity. Inox models IJ S, IJ and IJMG are suitable for fresh water.*



	12 V			24 V			Q M3/h										
	A	giri	P <sub>2</sub> kw	A	giri	P <sub>2</sub> kw		0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
IJ S	38	2800	0,35	24	2800	0,35		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
IJ	42	2400	0,52				H m	26	23	18	14						
				28	2700	0,6		34	29	24	18						
IJ MG				40	2800	0,75		48	45	42	38	34	28	21	12		

P<sub>2</sub> Potenza nominale motore / Rated motor power output

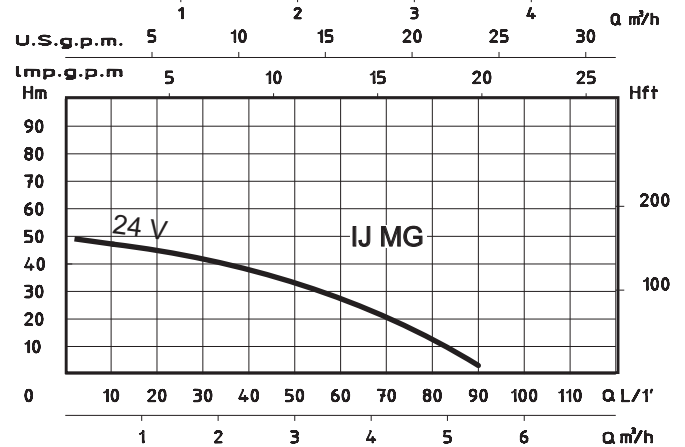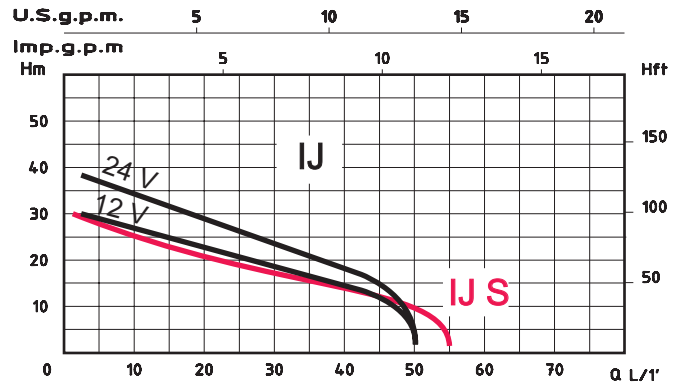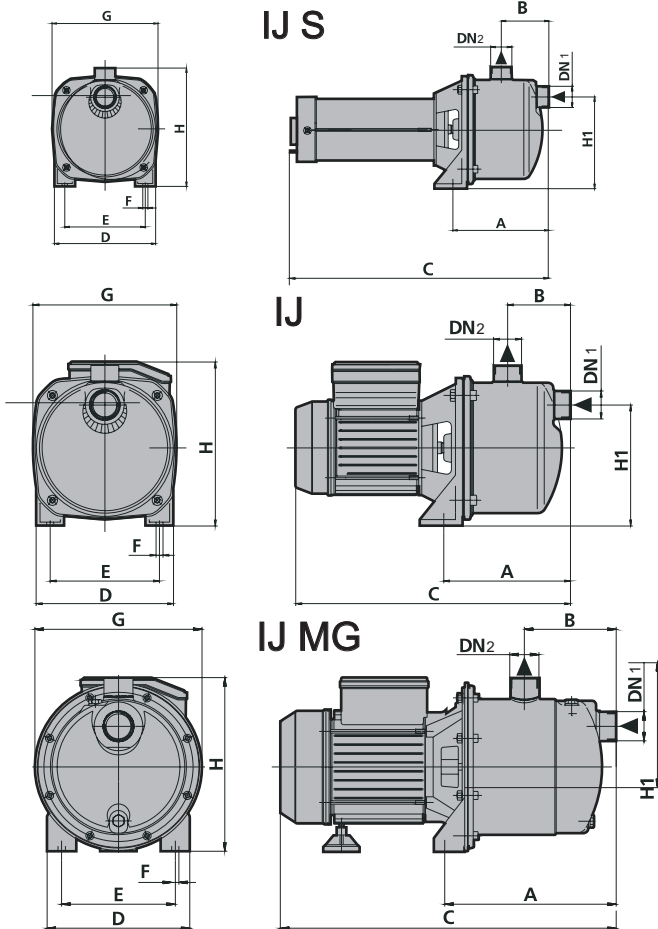

	mm										kg	
	DN <sub>1</sub>	DN <sub>2</sub>	A	B	C	D	E	F	G	H		H1
IJ S	G1	G1	163	72	340	162	126	9	166	180	123	6,4
IJ	G1	G1	160	85	400	176	140	10	200	215	160	10
IJ MG	G1	G1	205	128	507	176	140	10	200	230	160	15